

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

# ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ  
И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ по электрическим  
и информационным системам зданий

 **legrand**<sup>®</sup>  
[www.legrand.ru](http://www.legrand.ru)

# Комплексные решения Legrand по распределению электроэнергии


- ПОЛНАЯ ГАММА НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДО 6300 А
- ОПТИМИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА И ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БЛАГОДАРЯ КОНДЕНСАТОРАМ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
- ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ШИНОПРОВОДОВ ДО 6300 А
- НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДО 6300 А С ФОРМОЙ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ ДО 4 В

## ► КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ



Конденсаторы и конденсаторные установки

- Конденсаторы, произведенные по технологии «All film» обладают повышенной устойчивостью к воздействию сильных электрических полей и характеризуются чрезвычайно малыми потерями, что обеспечивает значительную экономию энергии

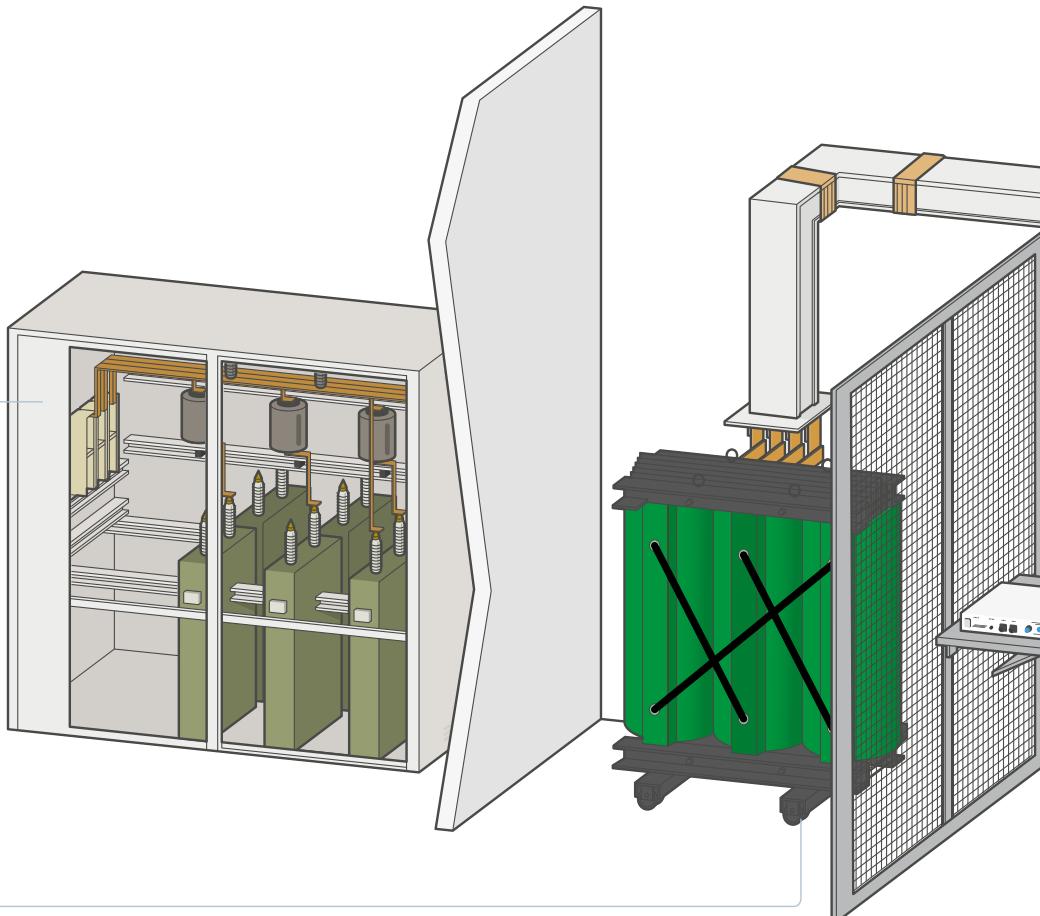

## ► ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ



Сухие трансформаторы Legrand серии Zucchini

- От 100 до 3150 кВА
- Трансформаторы с литой изоляцией
- Низкий уровень излучаемых помех

► КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ



**Анализаторы качества электроэнергии**

Анализаторы Alptec позволяют осуществлять мониторинг всех основных параметров электросети

► ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ



**Источники бесперебойного питания**

- Модульные до 480 кВА
- Стандартные до 800 кВА
- Линейно-интерактивные до 3 кВА

► КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В НИЗКОВОЛЬТНЫХ СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ



**Конденсаторные установки с автоматическим регулированием**

- Alpimatic мощностью до 900 кВАр
- Alpistatic мощностью до 1500 кВАр

► НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ



**Шинопроводы Legrand серии Zucchini**

- От 630 до 6300 А
- Степень защиты IP 55, компактность, минимальные потери энергии


**Шинопроводы Legrand серии Zucchini**

- Передача и распределение большой мощности
- Простой, гибкий и безопасный монтаж
- Минимальный уровень электромагнитного излучения
- Небольшая масса по сравнению с традиционными решениями


► СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ



- Контроль энергопотребления
- Сохранение данных в аварийной ситуации
- Дистанционное управление узлами и коммутационными аппаратами

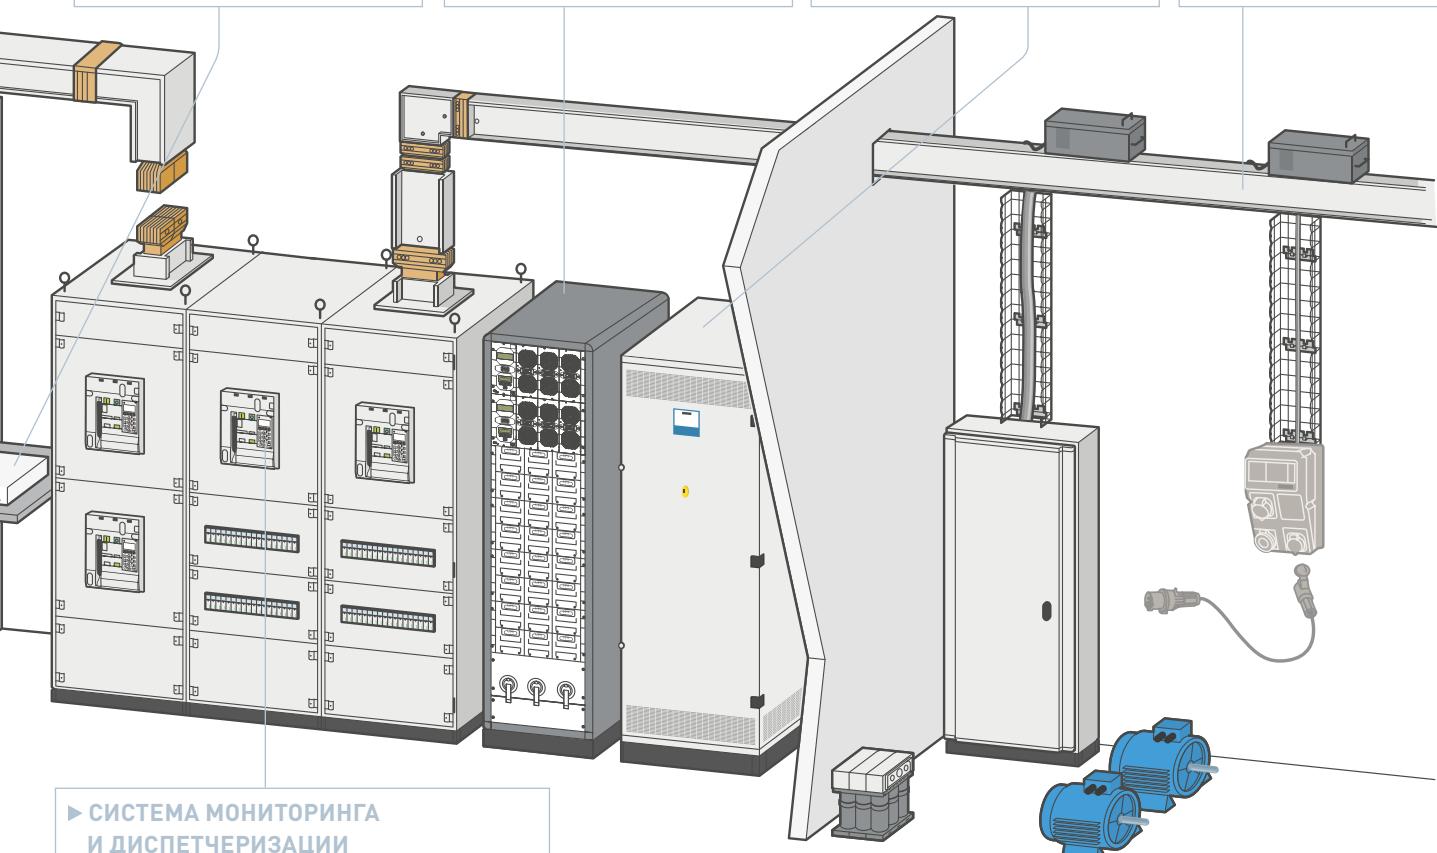

# Решения по контролю качества электроэнергии

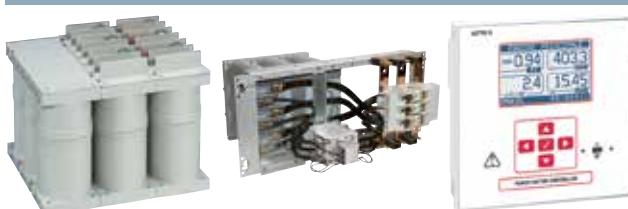

## ALPIVAR<sup>3</sup>

### Комплектующие

- > Вакуумированные конденсаторы мощностью от 2,5 до 125 кВАр
- > Регуляторы коэффициента мощности и модули компенсации



## ALPIBLOC

### Конденсаторы с защитой от сверхтоков

- > Вакуумированные конденсаторные установки без автоматического управления



## ALPIMATIC

### Модульный дизайн

- > Автоматические комплектные конденсаторные установки с электромеханическими контакторами



## ALPISTATIC

### Готовые решения по компенсации реактивной мощности

- > Автоматические комплектные устройства конденсаторной установки от 100 до 1500 кВАр с полупроводниковыми быстродействующими kontaktorами



## КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

### Конденсаторные установки

- > Сверхвысокая устойчивость к воздействию сильных электрических полей
- > Благодаря сверхнизким потерям применение конденсаторных установок большой мощности обеспечивает значительную экономию энергии



## Анализаторы Alptec

### Проанализируйте качество вашего электроснабжения


- > Анализаторы качества электроэнергии

## ДОЛГОСРОЧНАЯ ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Группа Legrand предлагает широкий выбор оборудования и решений, для повышения качества электроэнергии. Это позволяет не только снизить энергопотребление и повысить энергетическую эффективность, но и способствует сохранению окружающей среды.

### БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ ЗА МЕНЬШУЮ СТОИМОСТЬ

Предлагаемые Legrand системы компенсации реактивной мощности позволяют снизить энергопотребление и повысить коэффициент мощности электроустановки. Применение оборудования Legrand дает следующие преимущества:

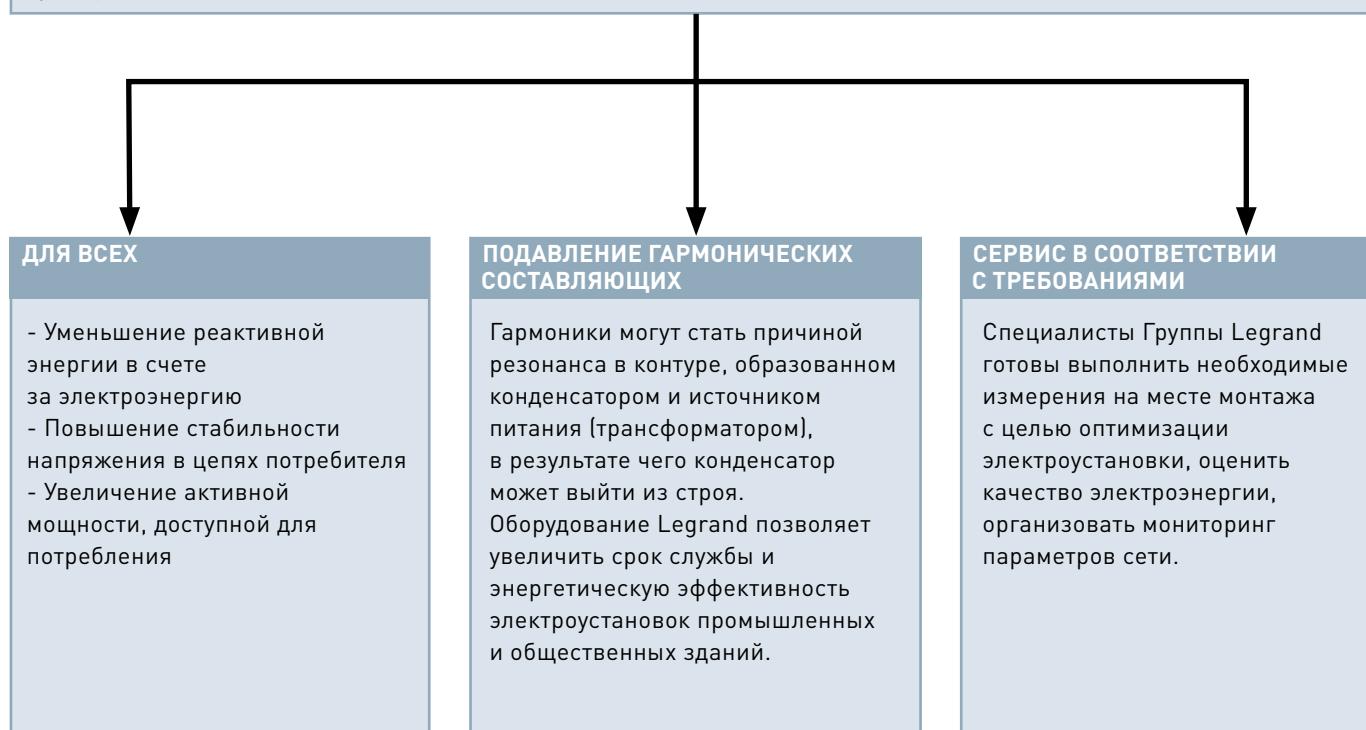


# Термины и определения

## СДВИГ ФАЗ, ЭНЕРГИЯ, МОЩНОСТЬ


### > Введение

Электрические установки переменного тока, в состав которых входят такие приемники электроэнергии, как трансформаторы, электродвигатели, электросварочные аппараты, силовая электроника и т. д., и особенно приемники, в которых имеется сдвиг фаз между током и напряжением, потребляют электроэнергию, которая называется «полной энергией» ( $E_{app}$ ).

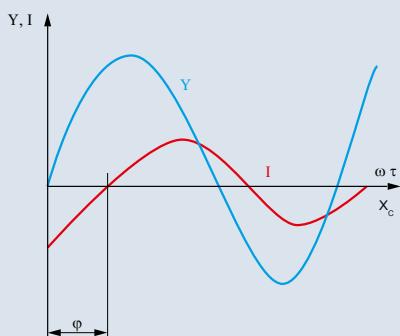

### > Сдвиг фаз между током и напряжением (угол $\varphi$ )

Эта энергия обычно измеряется в киловольт-ампер-часах (кВАч). Ей соответствует полная мощность  $S$  (кВА). Данная энергия может быть представлена в виде двух составляющих:

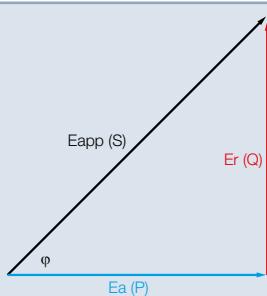

- Активная энергия ( $E_a$ ): измеряется в киловатт-часах (кВтч). Она преобразуется приемниками в механическую работу и тепло. Активной энергии соответствует активная мощность  $P$  (кВт).

- Реактивная энергия ( $E_r$ ): измеряется в киловар-часах (кВАрч). Она расходуется на создание магнитных полей в обмотках электродвигателей и трансформаторов, необходимых для работы этих устройств. Реактивной энергии соответствует реактивная мощность  $Q$  (кВАр). В отличие от активной, реактивная энергия «бесполезна» для потребителя.

### Расчет энергии

$$\vec{E}_{app} = \vec{E}_a + \vec{E}_r$$

$$E_{app} = \sqrt{E_a^2 + E_r^2}$$

### Расчет мощности

$$\vec{S} = \vec{P} + \vec{Q}$$

$$S = \sqrt{(P)^2 + (Q)^2}$$

Для трехфазных систем электропитания:

$$S = \sqrt{3} UI$$

$$P = \sqrt{3} UI \cos \varphi$$

$$Q = \sqrt{3} UI \sin \varphi$$

Для однофазных систем электропитания множитель  $\sqrt{3}$  исчезает.

## КОЭФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ

По определению, коэффициент мощности (или  $\cos \varphi$ ) электрического устройства равен отношению активной мощности  $P$  (кВт) к полной мощности  $S$  (кВА), и принимает значения от 0 до 1.

$$\cos \varphi = \frac{P \text{ (кВт)}}{S \text{ (кВА)}}$$

- Если коэффициент мощности равен 1, то потребляемая устройством реактивная энергия равна нулю (активная нагрузка).
- Если коэффициент мощности меньше 1, то потребляемая устройством реактивная энергия не равна нулю, причем, чем ниже коэффициент, тем больше потребляемая реактивная энергия. Для индуктивной нагрузки коэффициент мощности равен 0.

Для отдельных цехов, подключенных к одной и той же сети электропитания, коэффициент мощности может быть разным. Это зависит от типа используемых электроустановок и режима их работы (частичная или полная нагрузка и т. п.).

Счетчики электроэнергии измеряют потребляемую активную и реактивную энергию, поэтому поставщики электроэнергии используют при выставлении потребителям счетов за электричество не  $\cos \varphi$ , а  $\tg \varphi$ .

### Расчет $\tg \varphi$

$$\tg \varphi = \frac{E_r \text{ (кВАрч)}}{E_a \text{ (кВтч)}}$$

Тангенс ( $\tg \varphi$ ) равен отношению реактивной энергии  $E_r$  (кВАрч) к активной энергии  $E_a$  (кВтч), потребленных за один и тот же период времени.

Соотношение между  $\cos \varphi$  и  $\tg \varphi$  выражается следующим уравнением:

$$\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + (\tg \varphi)^2}}$$

Однако для пересчета проще всего воспользоваться таблицей на стр. 10.

# Повышение коэффициента мощности

## ПРЕИМУЩЕСТВА

«Хороший» коэффициент мощности это:  
высокий  $\cos \phi$  (близкий к 1)

Хороший коэффициент мощности позволяет оптимизировать работу электроустановки и обеспечивает следующие преимущества:

- уменьшение доли реактивной энергии в счете за электроэнергию;
- уменьшение количества потребленной энергии в кВА;

- уменьшение активных потерь в кабелях благодаря снижению тока, потребляемого электроустановкой;
- повышение стабильности напряжения для потребителя;
- снижение потерь электроэнергии в силовом трансформаторе, к вторичной обмотке которого подключено компенсирующее устройство.

## УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРОВ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫХ УСТАНОВОК

Коэффициент мощности электроустановки можно повысить, если установить в цепи дополнительный источник реактивной энергии, компенсирующий реактивную энергию основной нагрузки.

Источниками реактивной энергии могут служить различные устройства, но наиболее распространеными являются фазокомпенсаторы и шунтирующие конденсаторы (параллельно подключенные), или последовательно подключенные конденсаторы в линиях электропередачи.

Наиболее часто применяются конденсаторы, поскольку они:


- Не потребляют активной энергии
- Имеют низкую стоимость
- Просты в эксплуатации
- Имеют длительный срок службы (приблизительно 10 лет для конденсаторов Legrand)
- Почти не нуждаются в техническом обслуживании (в связи с отсутствием движущихся частей).

Конденсатор представляет собой приемник электроэнергии, состоящий из двух обкладок (электродов), разделенных диэлектриком. Когда на конденсатор подается синусоидальное напряжение, то между током и напряжением возникает сдвиг фаз (ток опережает напряжение на  $90^\circ$ ), и генерируется соответствующая емкостная реактивная мощность.

Все остальные приемники электроэнергии (электродвигатели, трансформаторы и т. п.) вносят противоположный сдвиг фаз между током и напряжением (ток отстает от напряжения на  $90^\circ$ ), при этом генерируется соответствующая индуктивная реактивная мощность.

При сложении векторов индуктивной и емкостной реактивной мощности (или соответствующих токов) получается результирующая реактивная мощность (или ток), значение которой меньше, чем до установки конденсаторов.

## ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА МОЩНОСТИ

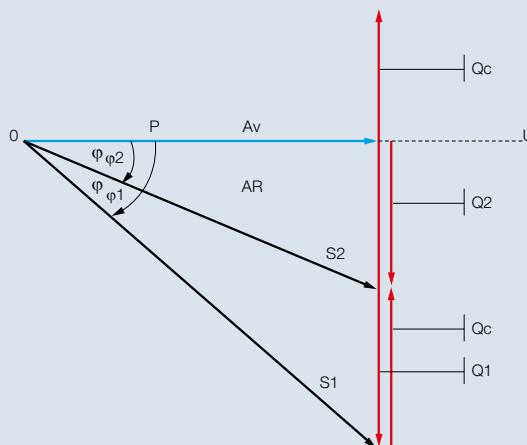

P: активная мощность

S1 и S2: полная мощность до и после компенсации

Qc: реактивная мощность конденсатора

Q1: реактивная мощность без конденсатора

Q2: реактивная мощность с конденсатором

### Расчет мощности

$$Q2 = Q1 - Qc$$

$$Qc = Q1 - Q2$$

$$Qc = P \cdot \operatorname{tg} \varphi_1 - P \cdot \operatorname{tg} \varphi_2$$

$$Qc = P (\operatorname{tg} \varphi_1 - \operatorname{tg} \varphi_2)$$

\*  $\varphi_1$  сдвиг фазы без конденсатора

\*  $\varphi_2$  сдвиг фазы с конденсатором

## КОЭФФИЦИЕНТЫ МОЩНОСТИ ОСНОВНЫХ ПРИЕМНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПРИЕМНИК		$\cos \varphi$	$\operatorname{tg} \varphi$
Стандартные асинхронные электродвигатели при нагрузке	0%	0.17	5.80
	25%	0.55	1.52
	50%	0.73	0.94
	75%	0.80	0.75
	100%	0.85	0.62
Лампы накаливания		$\approx 1$	$\approx 0$
Люминесцентные лампы		$\approx 0.5$	$\approx 1.73$
Газоразрядные лампы		0.4 – 0.6	$\approx 2.29 - 1.33$
Печи сопротивления		$\approx 1$	$\approx 0$
Индукционные печи (с компенсацией)		$\approx 0.85$	$\approx 0.62$
Установки диэлектрического нагрева		$\approx 0.85$	$\approx 0.62$
Аппараты контактной электросварки		0.8 – 0.9	0.75 – 0.48
Однофазные аппараты дуговой сварки статической дугой		$\approx 0.5$	$\approx 1.73$
Аппараты дуговой сварки врачающейся дугой		0.7 – 0.9	1.02 – 0.48
Трансформаторы и выпрямители для дуговой сварки		0.7 – 0.8	1.02 – 0.75
Дуговые печи		0.8	0.75
Тиристорные силовые выпрямители		0.4 – 0.8	2.25 – 0.75

Наибольшее количество реактивной энергии потребляют:

- электродвигатели при неполной нагрузке
- электросварочные аппараты
- индукционные и дуговые печи
- силовые выпрямители

# Расчет мощности конденсаторной батареи

## НА ОСНОВЕ СЧЕТОВ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

### > Расчет

Рассчитать мощность конденсаторных батарей можно следующим способом:

- Выберите месяц, за который был выставлен наибольший счет (наибольшее количество оплаченных кВАрч)
- Определите сколько часов электроустановка работает в месяц
- Вычислите мощность конденсаторной батареи ( $Q_c$ ) по формуле:

$$Q_c = \frac{\text{кВАрч по счету в месяц}}{\text{количество часов работы в месяц}}$$

### > Пример

Информация о потребителе:

- Наибольший счет на оплату реактивной энергии: в декабре
- Количество кВАрч, подлежащих оплате: 70 000
- Количество часов работы электроустановки за месяц: большая загрузка + пиковое потребление = 350 часов

$$Q_c (\text{конденсат. установки}) = \frac{70,000}{350} = 200 \text{ кВАр}$$

## НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКЕ ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА: Р (кВт) и cos φ

### > Формула

Для расчета реактивной мощности Qc компенсирующей установки необходимо знать величину активной мощности P (кВт) и tg φ.

Эти параметры измеряются на выходе вторичной обмотки трансформатора.

$$Qc \text{ (конденсаторной установки)} = \\ P \text{ (кВт)} \times (\operatorname{tg} \varphi \text{ измеренный} - \operatorname{tg} \varphi \text{ требуемый}) = \\ P \text{ (кВт)} \times K^*$$

\* Коэффициент K берется из таблицы на стр. 10

### > Пример

Рассмотрим электроустановку, электропитание которой осуществляется от понижающей подстанции (ВН / НН) мощностью 800 кВА. Требуется изменить коэффициент мощности электроустановки до значений:

- $\cos \varphi = 0.928$  ( $\operatorname{tg} \varphi = 0.4$ ) на первичной обмотке
  - Или  $\cos \varphi = 0.955$  ( $\operatorname{tg} \varphi = 0.31$ ) на вторичной обмотке со следующими параметрами:
- питание: 400 В 3 фазы, 50 Гц
  - P = 475 кВт
  - $\cos \varphi$ (вторичной обмотки) = 0.75 (или  $\operatorname{tg} \varphi = 0.88$ )

$$Qc \text{ (конденсаторной установки)} = \\ P \text{ (кВт)} \times (\operatorname{tg} \varphi \text{ измеренный} - \operatorname{tg} \varphi \text{ требуемый}) \\ Qc = 475 \times (0.88 - 0.31) = 270 \text{ кВАр}$$

## РАСЧЕТ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Очень часто параметры конденсаторной установки рассчитываются на стадии проектирования. Расчет обычным способом (на основе счетов за электроэнергию) здесь невозможен. В этом случае рекомендуется включить в состав системы батарею конденсаторов, мощность которой составляет приблизительно **25 % от номинальной мощности соответствующего понижающего (ВН / НН) трансформатора**.

### > Пример

Трансформатор 1000 кВА => Q конденсаторов = 250 кВАр

**Примечание.** Данное соотношение соответствует следующим условиям:

- Трансформатор мощностью 1000 кВт
- Фактическая нагрузка трансформатора = 75 %
- Фактический  $\cos \varphi$  нагрузки = 0.80 }      k = 0.421
- Требуемый  $\cos \varphi = 0.95$  } (смотри таб. на стр. 10)

$$Qc = 1000 \times 75\% \times 0.80 \times 0.421 = 250 \text{ кВАр}$$

# Расчет мощности конденсаторной батареи (продолжение)

## ТАБЛИЦА ДЛЯ РАСЧЕТА МОЩНОСТИ КОНДЕНСАТОРА

Если известна мощность приемника в кВт, то в данной таблице можно найти коэффициент К, необходимый для расчета мощности конденсаторов. Кроме того, в таблице приведены значения  $\cos \varphi$  и соответствующие им значения  $\operatorname{tg} \varphi$ .


Исходный коэффициент мощности		Мощность конденсатора (кВАр) на 1 кВт нагрузки, необходимая для увеличения коэффициента мощности до значения:										
$\cos \varphi$		0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1
	$\operatorname{tg} \varphi$	0.48	0.46	0.43	0.40	0.36	0.33	0.29	0.25	0.20	0.14	0.0
0.40	2.29	1.805	1.832	1.861	1.895	1.924	1.959	1.998	2.037	2.085	2.146	2.288
0.41	2.22	1.742	1.769	1.798	1.831	1.840	1.896	1.935	1.973	2.021	2.082	2.225
0.42	2.16	1.681	1.709	1.738	1.771	1.800	1.836	1.874	1.913	1.961	2.002	2.164
0.43	2.10	1.624	1.651	1.680	1.713	1.742	1.778	1.816	1.855	1.903	1.964	2.107
0.44	2.04	1.558	1.585	1.614	1.647	1.677	1.712	1.751	1.790	1.837	1.899	2.041
0.45	1.98	1.501	1.532	1.561	1.592	1.626	1.659	1.695	1.737	1.784	1.846	1.988
0.46	1.93	1.446	1.473	1.502	1.533	1.567	1.600	1.636	1.677	1.725	1.786	1.929
0.47	1.88	1.397	1.425	1.454	1.485	1.519	1.532	1.588	1.629	1.677	1.758	1.881
0.48	1.83	1.343	1.370	1.400	1.430	1.464	1.467	1.534	1.575	1.623	1.684	1.826
0.49	1.78	1.297	1.326	1.355	1.386	1.420	1.453	1.489	1.530	1.578	1.639	1.782
0.50	1.73	1.248	1.276	1.303	1.337	1.369	1.403	1.441	1.481	1.529	1.590	1.732
0.51	1.69	1.202	1.230	1.257	1.291	1.323	1.357	1.395	1.435	1.483	1.544	1.686
0.52	1.64	1.160	1.188	1.215	1.249	1.281	1.315	1.353	1.393	1.441	1.502	1.644
0.53	1.60	1.116	1.144	1.171	1.205	1.237	1.271	1.309	1.349	1.397	1.458	1.600
0.54	1.56	1.075	1.103	1.130	1.164	1.196	1.230	1.268	1.308	1.356	1.417	1.559
0.55	1.52	1.035	1.063	1.090	1.124	1.156	1.190	1.228	1.268	1.316	1.377	1.519
0.56	1.48	0.996	1.024	1.051	1.085	1.117	1.151	1.189	1.229	1.277	1.338	1.480
0.57	1.44	0.958	0.986	1.013	1.047	1.079	1.113	1.151	1.191	1.239	1.300	1.442
0.58	1.40	0.921	0.949	0.976	1.010	1.042	1.073	1.114	1.154	1.202	1.263	1.405
0.59	1.37	0.884	0.912	0.939	0.973	1.005	1.039	1.077	1.117	1.165	1.226	1.368
0.60	1.33	0.849	0.878	0.905	0.939	0.971	1.005	1.043	1.083	1.131	1.192	1.334
0.61	1.30	0.815	0.843	0.870	0.904	0.936	0.970	1.008	1.048	1.096	1.157	1.299
0.62	1.27	0.781	0.809	0.836	0.870	0.902	0.936	0.974	1.014	1.062	1.123	1.265
0.63	1.23	0.749	0.777	0.804	0.838	0.870	0.904	0.942	0.982	1.030	1.091	1.233
0.64	1.20	0.716	0.744	0.771	0.805	0.837	0.871	0.909	0.949	0.997	1.058	1.200
0.65	1.17	0.685	0.713	0.740	0.774	0.806	0.840	0.878	0.918	0.966	1.007	1.169
0.66	1.14	0.654	0.682	0.709	0.743	0.775	0.809	0.847	0.887	0.935	0.996	1.138
0.67	1.11	0.624	0.652	0.679	0.713	0.745	0.779	0.817	0.857	0.905	0.966	1.108
0.68	1.08	0.595	0.623	0.650	0.684	0.716	0.750	0.788	0.828	0.876	0.937	1.079
0.69	1.05	0.565	0.593	0.620	0.654	0.686	0.720	0.758	0.798	0.840	0.907	1.049
0.70	1.02	0.536	0.564	0.591	0.625	0.657	0.691	0.729	0.769	0.811	0.878	1.020
0.71	0.99	0.508	0.536	0.563	0.597	0.629	0.663	0.701	0.741	0.783	0.850	0.992
0.72	0.96	0.479	0.507	0.534	0.568	0.600	0.634	0.672	0.721	0.754	0.821	0.963
0.73	0.94	0.452	0.480	0.507	0.541	0.573	0.607	0.645	0.685	0.727	0.794	0.936
0.74	0.91	0.425	0.453	0.480	0.514	0.546	0.580	0.618	0.658	0.700	0.767	0.909
0.75	0.88	0.398	0.426	0.453	0.487	0.519	0.553	0.591	0.631	0.673	0.740	0.882
0.76	0.86	0.371	0.399	0.426	0.460	0.492	0.526	0.564	0.604	0.652	0.713	0.855
0.77	0.83	0.345	0.373	0.400	0.434	0.466	0.500	0.538	0.578	0.620	0.687	0.829
0.78	0.80	0.319	0.347	0.374	0.408	0.440	0.474	0.512	0.552	0.594	0.661	0.803
0.79	0.78	0.292	0.320	0.347	0.381	0.413	0.447	0.485	0.525	0.567	0.634	0.776
0.80	0.75	0.266	0.294	0.321	0.355	0.387	0.421	0.459	0.499	0.541	0.608	0.750
0.81	0.72	0.240	0.268	0.295	0.329	0.361	0.395	0.433	0.473	0.515	0.582	0.724
0.82	0.70	0.214	0.242	0.269	0.303	0.335	0.369	0.407	0.447	0.489	0.556	0.698
0.83	0.67	0.188	0.216	0.243	0.277	0.309	0.343	0.381	0.421	0.463	0.530	0.672
0.84	0.65	0.162	0.190	0.217	0.251	0.283	0.317	0.355	0.395	0.437	0.504	0.645
0.85	0.62	0.136	0.164	0.191	0.225	0.257	0.291	0.329	0.369	0.417	0.478	0.602
0.86	0.59	0.109	0.140	0.167	0.198	0.230	0.264	0.301	0.343	0.390	0.450	0.593
0.87	0.57	0.083	0.114	0.141	0.172	0.204	0.238	0.275	0.317	0.364	0.424	0.567
0.88	0.54	0.054	0.085	0.112	0.143	0.175	0.209	0.246	0.288	0.335	0.395	0.538
0.89	0.51	0.028	0.059	0.086	0.117	0.149	0.183	0.230	0.262	0.309	0.369	0.512
0.90	0.48		0.031	0.058	0.089	0.121	0.155	0.192	0.234	0.281	0.341	0.484

Пример. Мощность электродвигателя 200 кВт, исходный  $\cos \varphi = 0.75$ ; требуемый  $\cos \varphi = 0.93$ .  $Q_c = 200 \times 0.487 = 98$  кВАр

# Подключение конденсаторной установки

## СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

### > Централизованная компенсация

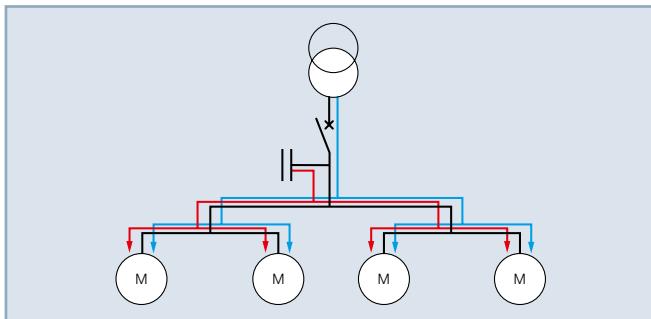


#### Преимущества:

- Доля реактивной энергии уменьшается в счете за электроэнергию
- Наиболее экономичное решение, поскольку компенсация осуществляется в одной точке и  $\cos \phi$  регулируется путем изменения количества подключенных конденсаторов
- Снижается нагрузка на трансформатор

#### Примечание:

- Потери в кабелях ( $Rl^2$ ) не снижаются

### > Посекционная компенсация

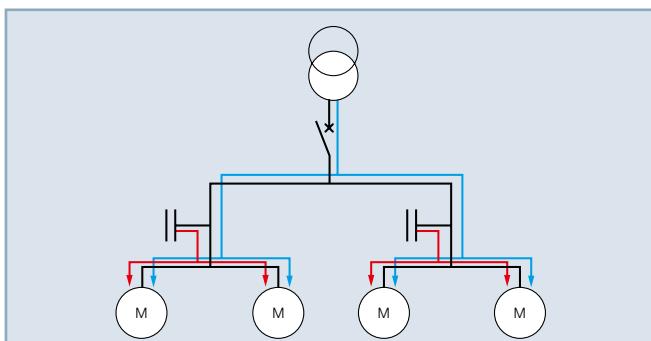

#### Преимущества:


- Доля реактивной энергии уменьшается в счете за электроэнергию
- Снижение требуемой полной мощности (кВА), на которой, как правило, основана постоянная плата за электроэнергию

- Возможность уменьшения сечений кабелей, питающих локальные распределительные щиты, или использования таких кабелей без уменьшения сечений для обеспечения дополнительной пропускной способности на случай повышения нагрузки
- Снижение нагрузки силового трансформатора, который становится способным принять дополнительную нагрузку при необходимости.
- Снижение потерь в кабелях

#### Примечание:

- Данное решение обычно применяется в крупных промышленных электрических сетях

### > Индивидуальная компенсация

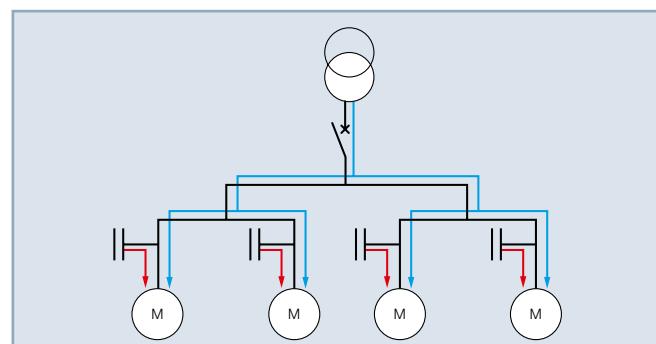

#### Преимущества:

- Доля реактивной энергии уменьшается в счете за электроэнергию
- Является идеальным решением с технической точки зрения, поскольку реактивная энергия генерируется в том же месте, где и потребляется. Таким образом, джоулевы потери ( $Rl^2$ ) снижаются во всех линиях.
- Уменьшение сечений всех кабелей, снижение потерь в кабелях

#### Примечание:

- Это наиболее дорогостоящее решение, что обусловлено:
  - большим количеством установок
  - невозможностью изменения мощности батарей конденсаторов


## КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

В таблице ниже приведены приблизительные значения максимальной мощности конденсаторов, которые можно подключить **непосредственно к зажимам асинхронного электродвигателя без риска его самовозбуждения**. В любом случае следует убедиться, что максимальный ток конденсаторов не превышает 90 % от тока намагничивания электродвигателя (без нагрузки на валу).


Максимальная мощность электродвигателя		Максимальная частота вращения, об/мин		
л. с.	кВт	3.000	1.500	1.000
<b>Максимальная мощность, кВАр</b>				
11	8	2	2	3
15	11	3	4	5
20	15	4	5	6
25	18	5	7	7,5
30	22	6	8	9
40	30	7,5	10	11
50	37	9	11	12,5
60	45	11	13	14
100	75	17	22	25
150	110	24	29	33
180	132	31	36	38
218	160	35	41	44
274	200	43	47	53
340	250	52	57	63
380	280	57	63	70
482	355	67	76	86

Однако, если мощность конденсатора, необходимая для компенсации реактивной мощности электродвигателя, превышает значения, указанные в таблице выше, или в общем случае: если  $Q_c > 90\% I_0 \sqrt{3} U$ , то компенсация на зажимах электродвигателя остается возможной, если последовательно с конденсатором установить контактор (C2), управляемый вспомогательным контактором электродвигателя (C1).

### Если $Q_c \leq 90\% I_0 \sqrt{3} U_f$

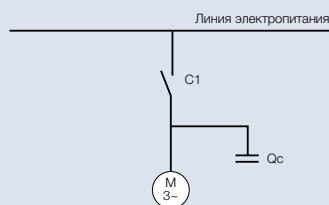

### Если $Q_c > 90\% I_0 \sqrt{3} U$

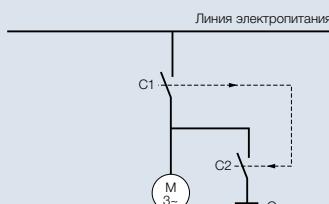

$I_0$ : Потребляемый ток электродвигателя без нагрузки на валу  
 $U$ : Напряжение в сети электропитания

## ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ ЗАЩИТЫ И КАБЕЛЯМ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ

### > Устройства защиты

Кроме встроенных в конденсатор устройств защиты, таких как:

- самовосстанавливающаяся металлизированная полипропиленовая пленка
  - встроенные предохранители
  - реле высокого давления
- к конденсатору следует подключить внешнее устройство защиты.

В качестве устройства защиты можно использовать:

- автоматический выключатель:
  - с тепловым расцепителем с уставкой срабатывания от 1,3 до 1,5  $I_n$
  - с электромагнитным расцепителем с уставкой срабатывания от 5 до 10  $I_n$

Предохранители с высокой отключающей способностью типа GI номиналом от 1,5 до 2  $I_n$ .

### > Требования к кабелям

Согласно требованиям действующих стандартов, конденсаторы должны долговременно выдерживать ток, превышающий номинальный на 30 %.

Эти же стандарты требуют, чтобы допустимое отклонение емкости конденсатора от номинального значения не превышало 10 %.

Таким образом, кабель должен быть рассчитан на ток не менее:  $I$  кабеля =  $1,3 \times 1,1 \times$  номинальный ток конденсатора  $I_n$

**т. е.  $I$  кабеля =  $1,43 \times$  номинальный ток конденсатора**

Требования к устройствам защиты и кабелям приведены на странице 43.

**$I_n$  = Номинальный ток конденсатора**

$$I_n = \frac{Q_c}{\sqrt{3} U}$$


**Например: 50 кВАр, 400 В, 3 фазы**

$$I_n = \frac{50}{1.732 \times 0.4} = 72 \text{ A}$$

# Конденсаторные установки компенсации реактивной мощности и их типы


## СИСТЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

### > Статические конденсаторные установки

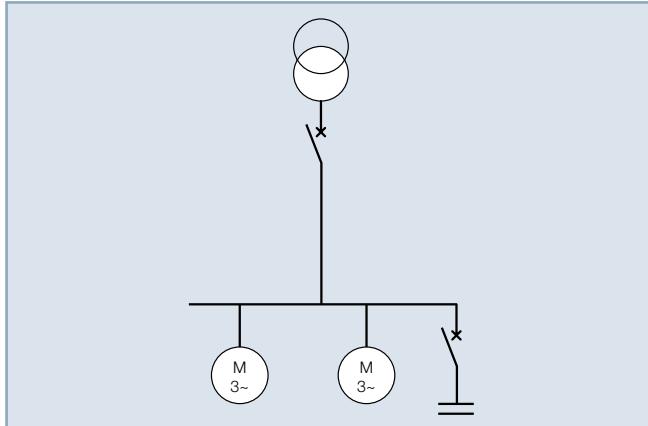

- Производимая конденсаторной установкой реактивная энергия постоянна. Она не зависит от изменения коэффициента мощности и нагрузки приемников электроэнергии, и, следовательно, от количества реактивной энергии, потребляемой электроустановкой
- Такие конденсаторные установки включаются:
  - либо вручную с помощью автоматического выключателя или рубильника
  - либо полуавтоматически с помощью дистанционно управляемого контактора
- Обычно конденсаторные установки данного типа применяются в следующих случаях:
  - в электроустановках, работающих круглосуточно **с постоянной нагрузкой**
  - для компенсации реактивной мощности трансформаторов в режиме холостого хода
  - для компенсации реактивной мощности отдельных электродвигателей
  - если мощность конденсаторной установки < 15% от мощности трансформатора

### > Автоматические конденсаторные установки

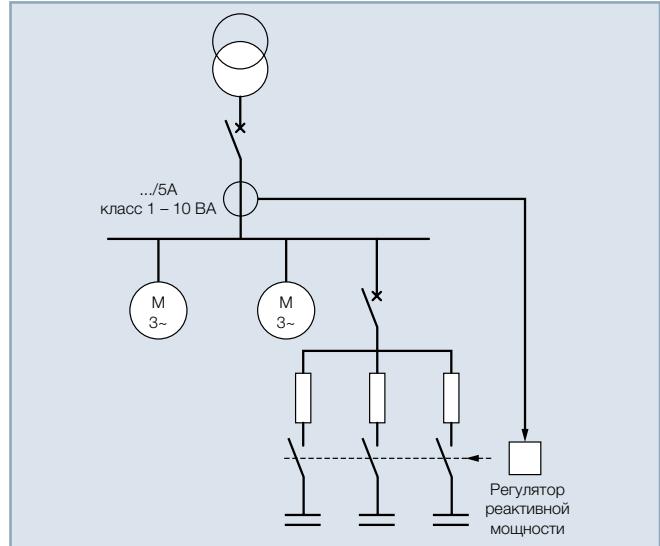

- Реактивную энергию, производимую конденсаторной установкой, можно регулировать в соответствии с изменением коэффициента мощности и нагрузки приемников электроэнергии, и, следовательно, в соответствии с изменением энергопотребления установки.
- Конденсаторная установка данного типа состоит из параллельно включенных ступеней (каждая ступень включает в себя конденсатор и контактор). Включение и отключение ступеней осуществляется по сигналу встроенного регулятора коэффициента мощности.
- Обычно конденсаторные установки данного типа применяются в следующих случаях:
  - в электроустановках **с переменной нагрузкой**
  - для компенсации реактивной мощности главного распределительного щита (ГРЩ) или основных отходящих линий
  - если мощность конденсаторной установки > 15% от мощности трансформатора


# Конденсаторные установки компенсации реактивной мощности и их типы (продолжение)

## ТИПЫ ЕМКОСТНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ

Для надлежащей компенсации реактивной энергии характеристики емкостных компенсаторов должны соответствовать основным характеристикам сети электропитания (напряжение, частота,  $\cos \varphi$  и т. д.). Ввиду наличия гармоник в питающей сети, УКРМ должна быть рассчитана на уровень гармоник в сети и обеспечивать требуемую компенсацию.

В зависимости от конкретного коэффициента гармоник можно выбрать емкостной компенсатор одного из пяти типов:

- Тип S
- Тип H
- Тип SAH стандартного класса
- Тип SAH усиленного класса
- Тип SAH сверхусиленного класса
- Тип FH (фильтры гармоник).

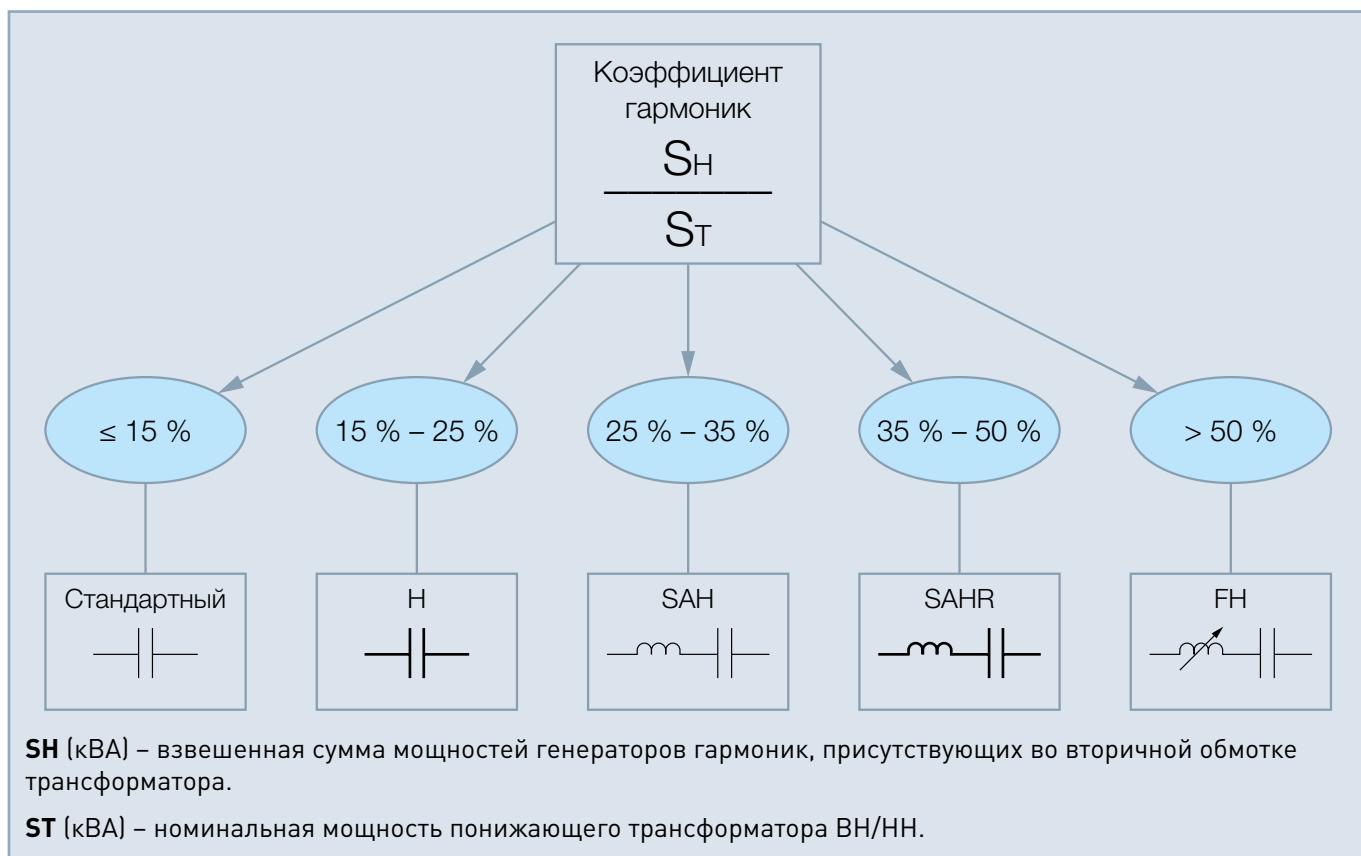

# Гармоники

## ВВЕДЕНИЕ

Модернизация производственных процессов и усложнение электрооборудования привели в последние годы к значительному развитию и распространению силовой электроники.

Электронные системы, выполненные на основе полупроводниковых приборов (транзисторов, тиристоров и т. п.), применяются в таких устройствах, как:

- Силовые преобразователи (переменный/постоянный ток)
- Выпрямители
- Инверторы
- Преобразователи частоты
- И многие другие устройства для преобразования частотно-временных параметров напряжения и тока.

Для сетей электропитания данные системы являются нелинейными нагрузками. Нелинейными считаются нагрузки, у которых потребляемый ток не пропорционален напряжению сети электропитания. Даже если на такую нагрузку подается синусоидальное напряжение, потребляемый ток не будет синусоидальным.

Кроме силовой электроники, к нелинейным нагрузкам относятся:

- Нагрузки с переменным внутренним сопротивлением, использующие электрическую дугу: дуговые печи, сварочные аппараты, люминесцентные и газоразрядные лампы и т. д.
- Нагрузки, использующие сильные токи намагничивания: насыщающиеся трансформаторы, индукторы и т. п.

В результате прямого преобразования Фурье получаем, что потребляемый нелинейной нагрузкой ток представляет собой сумму:

- Основной гармоники (синусоидального тока, частота которого равна частоте сети: 50 Гц или 60 Гц)
- Высших гармоник (синусоидальных токов, частоты которых кратны частоте основной гармоники).

Согласно уравнению:

$$I_{\text{действ.}} = \sqrt{I_1^2 + \sum_{h=2}^n I_h^2}$$

Σ: сумма всех гармонических составляющих тока, начиная со 2-го порядка (50 Гц x 2) и заканчивая n порядком (50 Гц x n).

Эти гармонические токи протекают через источник, и его полное сопротивление, благодаря чему в сети генерируются гармонические напряжения в соответствии с уравнением.

$$U_h = Z_h \times I_h$$

$U_h$  – гармоническое напряжение;

$Z_h$  – полное сопротивление гармонического тока;

$I_h$  – гармонический ток.


Гармонические токи создают гармонические напряжения, приводящие к гармоническим искажениям напряжения питающей сети.

$$U_{\text{действ.}} = \sqrt{U_1^2 + \sum_{h=2}^n U_h^2}$$

Примечание. Гармоническими искажениями напряжения, вызванными дефектами изготовления генератора переменного тока и обмоток трансформатора, обычно пренебрегают.

## ЗАЩИТА КОНДЕНСАТОРОВ С ПОМОЩЬЮ ДРОССЕЛЕЙ

### > Влияние гармоник на конденсаторы

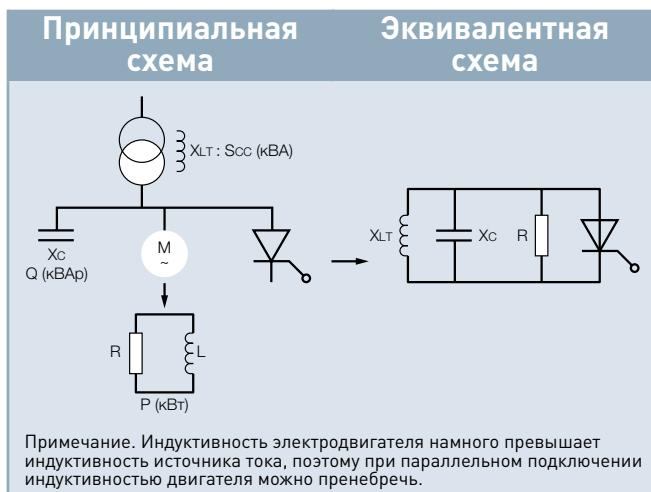

- $S_{cc}$  (кВА) – мощность короткого замыкания источника
- $Q$  (кВА $p$ ) – мощность батареи конденсаторов
- $P$  (кВт) – активная мощность нагрузки


Емкостное сопротивление конденсатора обратно пропорционально частоте (кривая представляет собой обратную зависимость), поэтому с повышением частоты способность конденсатора блокировать гармонические токи резко снижается.

$$X_C = \frac{1}{C \cdot \omega} = \frac{1}{C \cdot 2 \cdot \pi \cdot f}$$

Гармонические токи высокой частоты поступают на конденсатор, который действует подобно «гармоническому насосу».

Во избежание повреждения конденсатора к нему обязательно следует подключить рассогласованный дроссель для фильтрации гармоник.

### Реактивное сопротивление конденсатора

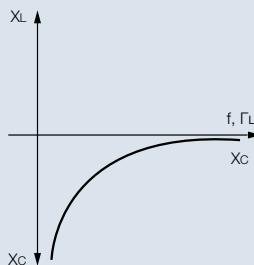


### Токи высших гармоник

Токи высших гармоник в электроустановках генерируются полупроводниковыми устройствами:  
пятая гармоника (250 Гц) –  $I_5$  – 20 %  $I_1$   
седьмая гармоника (350 Гц) –  $I_7$  – 14 %  $I_1$   
одиннадцатая гармоника (550 Гц) –  $I_{11}$  – 9 %  $I_1$   
тринадцатая гармоника (650 Гц) –  $I_{13}$  – 8 %  $I_1$

\*  $I_1$  – ток полупроводникового устройства при 50 Гц

### > Параллельный резонанс или антирезонанс между конденсаторами и источником

### Параллельный резонанс

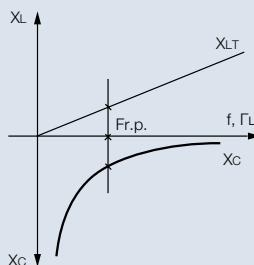

- Реактивное сопротивление источника  $X_{LT}$  пропорционально частоте
- Емкостное сопротивление конденсаторов  $X_c$  обратно пропорционально частоте. При частоте Fr.p. имеют место параллельный резонанс или антирезонанс

# Гармоники (продолжение)

## ЗАЩИТА КОНДЕНСАТОРОВ С ПОМОЩЬЮ ДРОССЕЛЕЙ

(поскольку оба реактивных сопротивления равны по величине, но противоположно направлены) и усиление (F.A.) гармонических составляющих тока в конденсаторах и источнике (трансформаторе):

$$Fr.p. = F_{\text{источника}} \sqrt{\frac{S_{cc}}{Q}} \quad F.A. = \frac{\sqrt{S_{cc} \times Q}}{P}$$

Важно отметить, что:

- Чем больше мощность короткого замыкания источника ( $S_{cc}$ ), тем больше резонансная частота удаляется от опасных гармонических составляющих частот
- При увеличении собственной мощности ( $P$ ) нагрузок снижается эффект усиления гармонических составляющих тока


### ➤ Защита конденсаторов катушками индуктивности, подавляющими гармонические составляющие

В случае сильного загрязнения сети гармониками эффективную защиту можно обеспечить путем последовательного подключения к конденсатору катушки индуктивности, подавляющей гармонические составляющие тока. Такая катушка индуктивности играет двойную роль:

- Увеличивает полное сопротивление конденсатора по отношению к гармоническим составляющим тока
- Смещает частоту параллельного резонанса (Fr.p.)

источника и конденсатора ниже основных частот гармонических составляющих тока.

#### Подавление гармонических составляющих

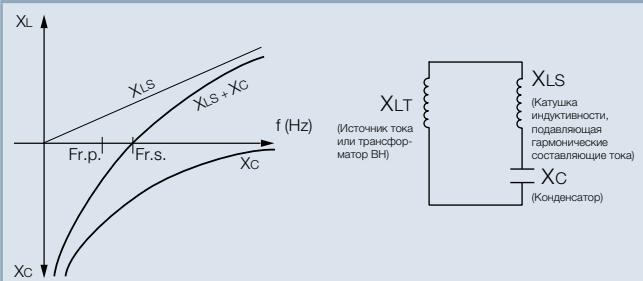

\* Fr.p.: частота параллельного резонанса для катушки индуктивности, подавляющей гармонические составляющие тока / конденсатора / трансформатора BH / НН.

\* Fr.s.: резонансная частота при последовательном подключении катушки индуктивности, подавляющей гармонические составляющие тока, и конденсатора, [наиболее часто используемые значения: 215 Гц ( $n = 4,3$ ) в случае основной частоты 50 Гц и 258 Гц ( $n = 4,3$ ) в случае основной частоты 60 Гц].

- Для частот ниже Fr.s. система из катушки индуктивности и конденсатора проявляет себя как емкостная нагрузка, компенсирующая реактивную энергию
- Для частот выше Fr.s. система из катушки индуктивности и конденсатора проявляет себя как индуктивная нагрузка, параллельно подключенная к катушке индуктивности  $X_{LT}$  и совместно с ней предотвращающая любую опасность параллельного резонанса при частотах выше Fr.s. и в частности при основных гармонических составляющих частоты.

## ФИЛЬТРЫ ГАРМОНИК

Для электроустановок с высоким уровнем гармонических помех потребитель должен выполнить два требования:

- Компенсировать реактивную энергию и защитить конденсаторы
- Уменьшить степень искажения напряжения до приемлемых значений, совместимых с нормальной работой большинства чувствительных приемников энергии (автоматические системы управления,

промышленные компьютеры, конденсаторы и т. п.). Для этих целей Группа Legrand предлагает пассивные фильтры гармоник. Пассивный фильтр гармоник представляет собой конденсатор и катушку индуктивности, включенные последовательно с нелинейной нагрузкой. Собственная частота образованного ими LC-контура соответствует частоте напряжения гармоник, которые необходимо подавить.

# Конденсаторы ALPIVAR<sup>3</sup>®



## ВАКУУМИРОВАННЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ ALPIVAR<sup>3</sup>

- Основные преимущества:** Запатентованные конденсаторы Alpivar<sup>3</sup> – полностью сухие, без пропитки, изолирующей жидкости или газа. Однофазные конденсаторы соединены в треугольник и образуют трехфазный конденсатор. Обкладки конденсаторов изготовлены из двух полипропиленовых пленок, на которые с одной стороны нанесено цинковое покрытие:
  - Цинковое покрытие формирует электрод
  - Полипропиленовая пленка формирует изоляцию
 Обкладки с вакуумной металлизацией покрыты снаружи самозатухающей термоусаживаемой полиуретановой смолой, которая формирует корпус, обеспечивающий механическую защиту и электрическую изоляцию.

Вакуумная технология исключает попадание воздуха и влаги внутрь емкостного элемента. Конструкция конденсатора обеспечивает превосходную защиту от перенапряжений и частичных разрядов. Конденсаторы полностью соответствуют требованиям по защите окружающей среды (не содержат полихлорированные дифенилы).

## ALPIVAR<sup>3</sup>: СОЕДИНЕНИЯ И ЗАЩИТА КОНДЕНСАТОРА

### > Защита конденсатора


- Самовосстанавливающийся диэлектрик**  
Способность к самостоятельному восстановлению после пробоя вытекает из характеристик металлического напыления, формирующего электрод, и изолирующей подложки (полиуретановой пленки). Специальная технология изготовления предотвращает разрушение конденсатора от перенапряжений. Фактически, перенапряжения приводят к пробою диэлектрика, частичному разряду и испарению металла в зоне пробоя с последующим мгновенным восстановлением изоляции.

- Встроенные предохранители**  
По одному на обкладку.

- Защита по избыточному давлению**

Если короткое замыкание не удалось предотвратить с помощью самовосстановления изоляции и срабатывания предохранителя, то выделившийся газ деформирует мембрану, которая отсоединяет от сети вышедший из строя конденсатор. Срабатывание данной защиты видно снаружи, благодаря чему можно быстро найти вышедший из строя конденсатор.

**Три указанных вида защиты и запатентованная Группой Legrand вакуумная технология металлизации обкладок превращают конденсатор в высокотехнологичное изделие.**

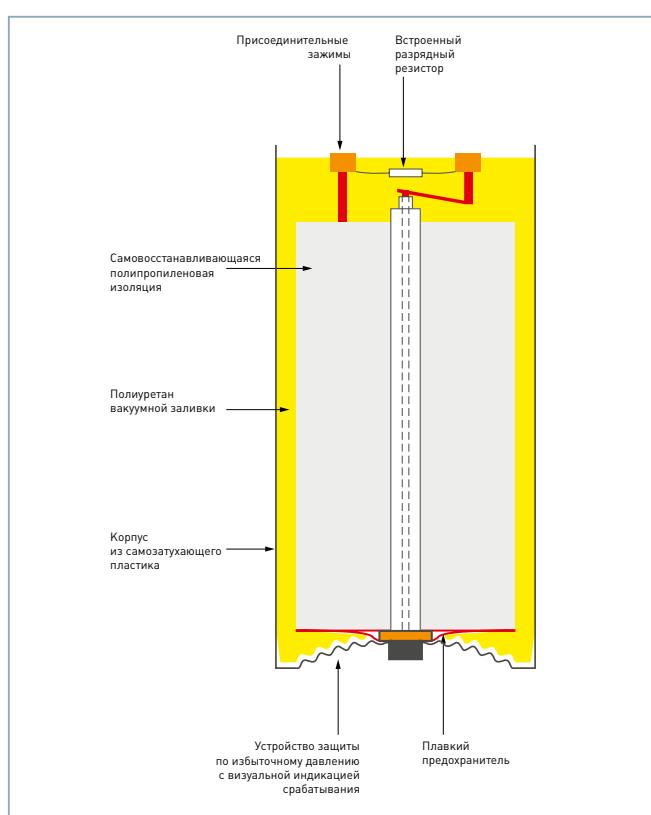

## Вакуумированные конденсаторы Alpivar<sup>3</sup> с 3 клеммами для сети 400 В



Конденсатор с крышкой

Двойная изоляция или изоляция класса II. Полностью сухой (без масла). Корпус из самозатухающего полиуретана. Вакуумная технология изготовления и установки емкостных элементов. Встроенная защита каждого емкостного элемента:  
 - самовосстанавливающаяся металлизированная полипропиленовая пленка.  
 - плавкий предохранитель  
 - реле высокого давления  
 Цвет: крышка RAL 7032 (для Кат. № с «СВ») основание RAL 7032  
 Соответствие регламентам и стандартам: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011; МЭК 60831-1, 60831-2

Упак.	Кат. №		Номинальная мощность, (кВАр)
	без крышек	с крышками	
1	V2.540	V2.540CB	2.5
1	V540	V540CB	5
1	V6.2540	V6.2540CB	6.25
1	V7.540	V7.540CB	7.5
1	V1040	V1040CB	10
1	V12.540	V12.540CB	12.5
1	V1540	V1540CB	15
1	V2040	V2040CB	20
1	V2540	V2540CB	25
1	V3040	V3040CB	30
1	V3540	V3540CB	35
1	V4040	V4040CB	40
1	V5040	V5040CB	50
1	V6040	V6040CB	60
1	V7540	V7540CB	75
1	V9040	V9040CB	90
1	V10040	V10040CB	100
1	V12540	V12540CB	125

### Конденсаторы трехфазные Тип S, 50 Гц, 3 клеммы

#### Напр. 400 В

Коэффициент гармоник  
 $SH/ST \leq 15\%$

Номинальная мощность, (кВАр)

без крышек	с крышками	Номинальная мощность, (кВАр)
1	VH2.540	VH2.540CB
1	VH540	VH540CB
1	VH6.2540	VH6.2540CB
1	VH7.540	VH7.540CB
1	VH1040	VH1040CB
1	VH12.540	VH12.540CB
1	VH1540	VH1540CB
1	VH2040	VH2040CB
1	VH2540	VH2540CB
1	VH3040	VH3040CB
1	VH3540	VH3540CB
1	VH4040	VH4040CB
1	VH5040	VH5040CB
1	VH6040	VH6040CB
1	VH7540	VH7540CB
1	VH8040	VH8040CB
1	VH9040	VH9040CB
1	VH10040	VH10040CB
1	VH12540	VH12540CB

## Вакуумированные конденсаторы Alpivar<sup>3</sup> с 6 клеммами для сети 400 В



Конденсатор без крышки

Упак.	Кат. №	Конденсаторы трехфазные Тип S, 50 Гц, 6 клемм Напр. 400 В
	без крышек	Коэффициент гармоник SH/ST ≤ 15 %
1	V12.540-3MONO	Номинальная мощность, (кВАр)
1	V2040-3MONO	12,5
1	V2540-3MONO	20
1	V3040-3MONO	25
1	V3540-3MONO	30
1	V4040-3MONO	35
1	V5040-3MONO	40
1	V6040-3MONO	50
1	V7540-3MONO	60
1	V9040-3MONO	75
1	V10040-3MONO	90
1	V12540-3MONO	100
		125

### Конденсаторы трехфазные Тип H, 50 Гц, 6 клемм

#### Напр. 400 В

Коэффициент гармоник 5 % < SH/ST ≤ 25 %

Номинальная мощность, (кВАр)


без крышек	Конденсаторы трехфазные Тип H, 50 Гц, 6 клемм Нapr. 400 В
1	VH12.540-3MONO
1	VH2040-3MONO
1	VH2540-3MONO
1	VH3040-3MONO
1	VH3540-3MONO
1	VH4040-3MONO
1	VH5040-3MONO
1	VH6040-3MONO
1	VH7540-3MONO
1	VH8040-3MONO
1	VH9040-3MONO
1	VH10040-3MONO

без крышек	с крышками	Номинальная мощность, (кВАр)
1	VH2.540	VH2.540CB
1	VH540	VH540CB
1	VH6.2540	VH6.2540CB
1	VH7.540	VH7.540CB
1	VH1040	VH1040CB
1	VH12.540	VH12.540CB
1	VH1540	VH1540CB
1	VH2040	VH2040CB
1	VH2540	VH2540CB
1	VH3040	VH3040CB
1	VH3540	VH3540CB
1	VH4040	VH4040CB
1	VH5040	VH5040CB
1	VH6040	VH6040CB
1	VH7540	VH7540CB
1	VH8040	VH8040CB
1	VH9040	VH9040CB
1	VH10040	VH10040CB
1	VH12540	VH12540CB

# Вакуумированные конденсаторы Alpivar<sup>3</sup>

с 3 и 6 клеммами, для сети 400 В

## Конденсаторы без крышек с 6 клеммами (Кат. № № xxxx-3MONO)

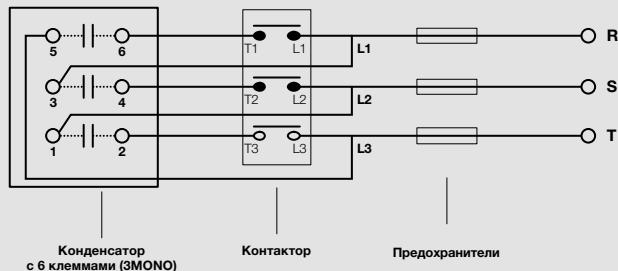

Конденсатор  
с 6 клеммами (3MONO)

Контактор

Предохранители

**Схема 1**

Внешнее соединение

Внутреннее соединение

1-3-5

Клеммы

L1-L2-L3

Клеммы контактора

T1-T2-T3

}

## Технические характеристики

### Коэффициент потерь

Коэффициент потерь в конденсаторах Alpivar<sup>3</sup> составляет менее 0,1 x 10<sup>-3</sup>

Суммарное потребление активной мощности компонентами конденсатора, включая разрядные резисторы, составляет менее 0,3 Вт/кВАр

### Емкость

Допустимое отклонение емкости: - 5 / + 10 %

Вакуумная технология изготовления исключает попадание воздуха в емкостные элементы, что гарантирует поддержание неизменной емкости конденсатора Alpivar<sup>3</sup> на протяжении всего срока службы

### Максимально допустимое напряжение

1,18 Un ежесуточно 12 часов

### Максимально допустимый ток

- Тип S: 1,5 In
- Тип H: 2 In

### Класс изоляции

- Напряжение частотой 50 Гц, выдерживаемое в течение 1 минуты: 6 кВ
- Выдергиваемые импульсы напряжения 1,2/50 мкс: 25 кВ

### Соответствие регламентам и стандартам

TP TC 004/2011, TP TC 020/2011; МЭК 60831-1, 60831-2

### Допустимая температура


Конденсаторы предназначены для внутренней установки и рассчитаны на работу при температуре от -25 до +55 °C

- Максимальная температура: 55 °C
- Среднесуточная температура: 45 °C
- Среднегодовая температура: 35 °C
- По отдельному заказу поставляются конденсаторы, рассчитанные на другие диапазоны температур

## Размеры<sup>(1)</sup> (исполнение для внутренней установки)

Тип S	Тип H	Размеры, мм				Масса, кг	
		Высота	Ширина	Глубина	A		
V2.540CB	VH2.540CB	267	230	93	93	70	3.5
V540CB	VH540CB	267	230	93	93	70	3.5
V7.540CB	VH7.540CB	267	230	93	93	70	3.5
V1040CB	VH1040CB	267	230	93	93	70	3.5
V12.540CB	VH12.540CB	267	230	93	93	70	3.5
V1540CB	VH1540CB	267	230	93	93	70	3.5
V2040CB	VH2040CB	267	230	93	93	70	3.5
V2540CB	VH2540CB	267	230	93	93	70	3.5
V3040CB	VH3040CB	267	230	180	180	157	7
V3540CB	VH3540CB	267	230	180	180	157	7
V4040CB	VH4040CB	267	230	180	180	157	7
V5040CB	VH5040CB	267	230	180	180	157	7
V6040CB	VH6040CB	267	230	267	267	244	10.5
V7540CB	VH7540CB	267	230	267	267	244	10.5
V8040CB	VH8040CB	267	230	354	354	331	14
V9040CB	VH9040CB	267	230	354	354	331	14
V10040CB	VH10040CB	267	230	354	354	331	14
V12540CB	VH12540CB	267	230	441	441	418	17.5

<sup>(1)</sup> Для полного соответствия Кат. № продукции необходимо к Кат. № в таблице добавить окончание «-3МОНО»

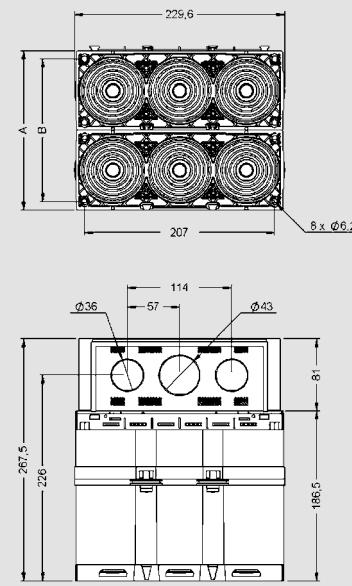



B6040

Размеры стр. 23

Трехфазные шкафы, 50 Гц, напряжение 400 В

Alpibloc представляет собой конденсатор Alpivar<sup>3</sup> в сборе с автоматическим выключателем

Конденсаторная установка поставляется в шкафу с выполненным электромонтажом

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой шкафа IP 31. Степень защиты оболочки от внешних механических воздействий IK 05

Готовая к эксплуатации нерегулируемая конденсаторная установка для компенсации реактивной мощности в электроустановках малой и высокой мощности

В некоторых применениях (требующих дистанционного управления и т. д.) автоматический выключатель может быть заменен контактором с предохранителями с высокой отключающей способностью

Соответствие регламентам и стандартам: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011; МЭК 61921

Упак.	Кат. №	Тип S		Упак.	Кат. №	Тип SAH	
		<b>Макс. напр. 470 В</b> Коэффициент гармоник 15% ≤ SH/ST				Конденсатор Alpivar <sup>3</sup> в сборе с рассогласованным дросселем и автоматическим выключателем Конденсаторная установка поставляется в шкафу с выполненным электромонтажом. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой шкафа IP 31 Степень защиты оболочки от внешних механических воздействий IK 05 Соответствие регламентам и стандартам: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011; МЭК 61921	
1	B1040	Номинальная мощность, (кВАр)	Отключающая способность выключателя Isc, (kA)	1	BS5040.189	Номинальная мощность, (кВАр)	Отключающая способность выключателя Isc, (kA)
1	B1540	10	50	1	BS7540.189	50	25
1	B2040	15	50	1	BS10040.189	75	36
1	B2540	20	50	1	BS15040.189	100	36
1	B3040	25	50	1	BS20040.189	150	36
1	B4040	30	50	1	BS25040.189	200	36
1	B5040	40	25	1	BS30040.189	250	36
1	B6040	50	25			300	36
1	B7540	60	25				
1	B9040	75	25				
1	B10040	90	36				
1	B12540	100	36				
1	B15040	125	36				
1	B17540	150	36				
		175	36				
		<b>Тип Н</b> <b>Макс. напр. 520 В</b> Коэффициент гармоник 15% < SH/ST ≤ 25%				<b>Стандартный класс – Макс. напр. 470 В</b> Коэффициент гармоник 25% < SH/ST ≤ 35%	
1	BH1040	Номинальная мощность, (кВАр)	Отключающая способность выключателя Isc, (kA)	1	BS.R4040.189	Номинальная мощность, (кВАр)	Отключающая способность выключателя Isc, (kA)
1	BH1540	10	50	1	BS.R8040.189	40	25
1	BH2040	15	50	1	BS.R12040.189	80	36
1	BH2540	20	50	1	BS.R16040.189	120	36
1	BH3040	25	50	1	BS.R20040.189	160	36
1	BH4040	30	50	1	BS.R24040.189	200	36
1	BH5040	40	25	1	BS.R28040.189	240	36
1	BH6040	50	25			280	36
1	BH7540	60	25				
1	BH9040	75	25				
1	BH10040	90	36				
1	BH12540	100	36				
1	BH15040	125	36				
1	BH17540	150	36				
		175	36				
		<b>Усиленный класс – Макс. напр. 520 В</b> Коэффициент гармоник 35% < SH/ST ≤ 50 %				<b>Сверхусиленный класс – Макс. напр. 620 В</b> Коэффициент гармоник 50% < SH/ST ≤ 65%	
1	BS.RS7240.215	Номинальная мощность, (кВАр)	Отключающая способность выключателя Isc, (kA)	1	BS.RS14440.215	Номинальная мощность, (кВАр)	Отключающая способность выключателя Isc, (kA)
1	BS.RS14440.215	72	36	1	BS.RS21640.215	144	36
1	BS.RS21640.215	144	36	1	BS.RS28840.215	216	36
1	BS.RS28840.215	216	36			288	50

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

# Нерегулируемые комплектные конденсаторные установки Alpibloc

для сети 400 В

## ■ Размеры

### Тип S

Кат. №	Размеры, (мм)			Масса, (кг)
	Высота	Ширина	Глубина	
B1040	380	190	230	8
B1540	380	190	230	8
B2040	380	190	230	8
B2540	380	190	230	8
B3040	380	190	230	12
B4040	380	365	230	20
B5040	380	365	230	20
B6040	380	365	230	24
B7540	380	365	230	24
B9040	380	540	230	37
B10040	380	540	230	37
B12540	380	540	230	40
B15040	770	520	320	53
B17540	770	520	320	56

### Тип Н

Кат. №	Размеры, (мм)			Масса, (кг)
	Высота	Ширина	Глубина	
BH1040	380	190	230	8
BH1540	380	190	230	8
BH2040	380	190	230	8
BH2540	380	190	230	8
BH3040	380	190	230	12
BH4040	380	365	230	20
BH5040	380	365	230	20
BH6040	380	365	230	24
BH7540	380	365	230	24
BH9040	380	540	230	37
BH10040	380	540	230	37
BH12540	380	540	230	40
BH15040	770	520	320	53
BH17540	770	520	320	56

## ■ Размеры

### Тип SAH, стандартный класс

Кат. №	Размеры, (мм)			Масса, (кг)
	Высота	Ширина	Глубина	
BS5040.189	1400	600	500	118
BS7540.189	1400	600	500	124
BS10040.189	1400	600	500	130
BS15040.189	2100	800	500	170
BS20040.189	2100	800	500	266
BS25040.189	2100	800	500	307
BS30040.189	2100	800	500	325

### Тип SAH, усиленный класс

Кат. №	Размеры, (мм)			Масса, (кг)
	Высота	Ширина	Глубина	
BS.R4040.189	1400	600	500	97
BS.R8040.189	1400	600	500	144
BS.R12040.189	1400	600	500	191
BS.R16040.189	2100	800	500	281
BS.R20040.189	2100	800	500	329
BS.R24040.189	2100	800	500	377
BS.R28040.189	2100	800	500	407

### Тип SAH, сверхусиленный класс

Кат. №	Размеры, (мм)			Масса, (кг)
	Высота	Ширина	Глубина	
BS.RS7240.215	2100	1000	600	240
BS.RS14440.215	2100	1000	600	330
BS.RS21640.215	2100	1000	600	420
BS.RS28840.215	2100	1400	600	510



P7540

Готовые к эксплуатации модули для установки в НКУ в качестве компонента автоматической системы компенсации реактивной мощности Состав:

- 1 конденсатор Alpivar<sup>3</sup>
- 1 контактор для коммутации ёмкостных токов
- 1 комплект из 3 предохранителей с высокой отключающей способностью
- 1 комплект модульных медных шин с ответвительными шинами для параллельного соединения нескольких модулей
- 1 стальная монтажная рама, на которой собраны и соединены все компоненты

Упак.	Кат. №	Трехфазные модули Тип S, 50 Гц
1	P12.540	<b>Напр. 400 В</b> Коэффициент гармоник SH/ST ≤ 15 % Номинальная мощность, (кВАр) 12.5
1	P12.512.540	12.5 + 12.5
1	P2540	25
1	P252540	25+25
1	P255040	25+50
1	P5040	50
1	P7540	75

Кат. №	Масса, (кг)
<b>P12.540</b>	14
<b>P12.512.540</b>	17
<b>P2540</b>	14
<b>P252540</b>	17
<b>P255040</b>	17
<b>P5040</b>	20
<b>P7540</b>	20

### Трехфазные модули Тип Н, 50 Гц

Кат. №	Масса, (кг)
<b>PH12.540</b>	14
<b>PH12.512.540</b>	17
<b>PH2540</b>	14
<b>PH252540</b>	17
<b>PH255040</b>	17
<b>PH5040</b>	20
<b>PH7540</b>	20

### Технические характеристики

#### Коэффициент потерь

Коэффициент потерь в компенсирующих модулях Alpivar<sup>3</sup> без рассогласованного дросселя составляет менее 2 Вт/кВАр, включая потери в предохранителях, контакторе и кабелях

#### Емкость

Допустимое отклонение емкости: - 5 / + 10 %

Вакуумная технология изготовления исключает попадание воздуха в ёмкостные элементы, что гарантирует поддержание неизменной емкости конденсатора Alpivar<sup>3</sup> на протяжении всего срока службы


#### Соответствие регламентам и стандартам

TP TC 004/2011, TP TC 020/2011; МЭК 61921

#### Допустимая температура

- Рабочая: от -10 до +45 °C (среднесуточная: 40 °C)
- Хранения: от -30 до +60 °C

### Размеры

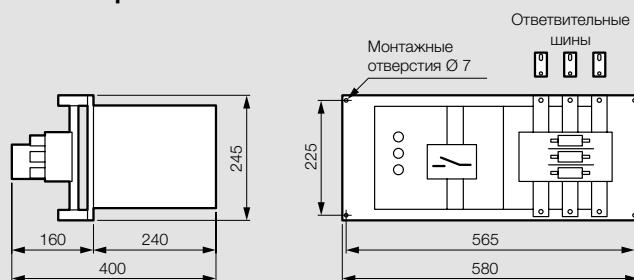

Тип S


Кат. №	Масса, (кг)
<b>P12.540</b>	14
<b>P12.512.540</b>	17
<b>P2540</b>	14
<b>P252540</b>	17
<b>P255040</b>	17
<b>P5040</b>	20
<b>P7540</b>	20

Тип Н

Кат. №	Масса, (кг)
<b>PH12.540</b>	14
<b>PH12.512.540</b>	17
<b>PH2540</b>	14
<b>PH252540</b>	17
<b>PH255040</b>	17
<b>PH5040</b>	20
<b>PH7540</b>	20

# Компенсирующие модули Alpimatic с рассогласованными дросселями

для сети 400 В

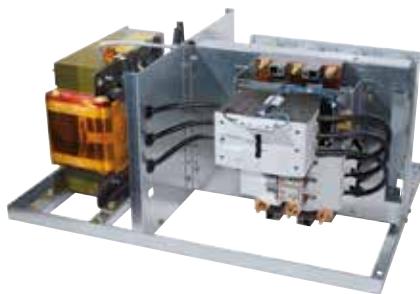


R7.R8040.189

Готовые к эксплуатации модули для установки в НКУ в качестве компонента системы автоматической компенсации реактивной мощности Тип SAH (с рассогласованными дросселями):

- 1 конденсатор Alpivar<sup>3</sup>
- 1 контактор для коммутации емкостных токов
- 1 рассогласованный дроссель с тепловой защитой
- 1 комплект из 3 предохранителей с высокой отключающей способностью
- 1 комплект медных шин с ответвительными шинами для параллельного соединения нескольких модулей
- 1 стальная рама, на которой собраны и электрически соединены все компоненты

Упак.	Кат. №	Трехфазные Типа SAH, 50 Гц
1	R5.12.540.189	Коэффициент гармоник 25% < SH/ST ≤ 35% Номинальная мощность, (кВАр) 12.5
1	R5.2540.189	25
1	R5.5040.189	50
1	R7.12.540.189	12.5
1	R7.2540.189	25
1	R7.5040.189	50
1	R7.7540.189	75
<b>Усиленный класс – Макс. напр. 470 В</b>		
1	R5.R2040.189	Коэффициент гармоник 35% < SH/ST ≤ 50% Номинальная мощность, (кВАр) 20
1	R5.R4040.189	40
1	R7.R2040.189	20
1	R7.R4040.189	40
1	R7.R8040.189	80
<b>Сверхусиленный класс – Макс. напр. 620 В</b>		
1	R9.RS7240.189	Коэффициент гармоник 50% < SH/ST ≤ 65% Номинальная мощность, (кВАр) 72

## Размеры

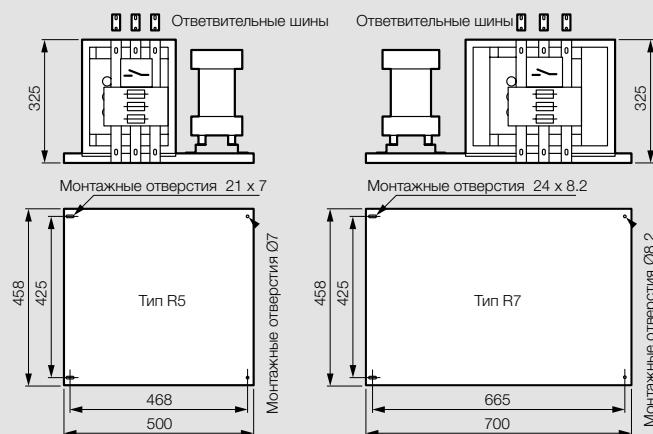


## Тип SAH, стандартный класс

Кат. №	Масса, (кг)
R5.12.540.189	34
R5.2540.189	34
R5.5040.189	40
R7.12.540.189	35
R7.2540.189	35
R7.5040.189	41
R7.7540.189	50


## Тип SAH, усиленный класс

Кат. №	Масса, (кг)
R5.R2040.189	45
R5.R4040.189	47
R7.R2040.189	46
R7.R4040.189	48
R7.R8040.189	78

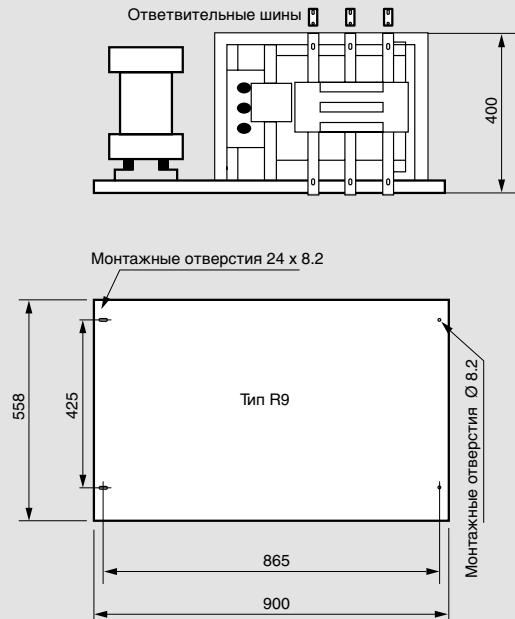

## Тип SAH, сверхусиленный класс

Кат. №	Масса, (кг)
R9.RS7240.215	90

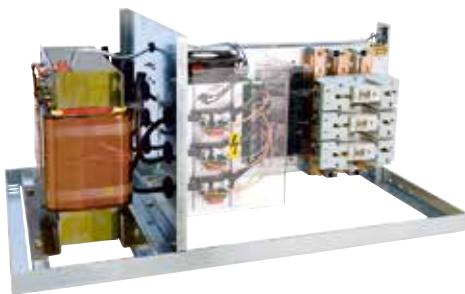



RST7.2540.189

Готовые к подключению модули для установки в НКУ в качестве компонента системы автоматической компенсации реактивной мощности Состав:

- 1 конденсатор Alpivar<sup>3</sup>
- 1 полупроводниковый контактор
- 1 рассогласованный дроссель
- 1 комплект из 3 предохранителей с высокой отключающей способностью
- 1 комплект медных шин с ответвительными шинами для параллельного соединения нескольких модулей
- 1 стальная рама, на которой собраны и электрически соединены все компоненты

Упак.	Кат. №
1	RST7.2540.189
1	RST7.5040.189
1	RST7.7540.189
1	RST7.10040.189
1	RST9.12540.189
<b>Трехфазные Типа SAH, 50 Гц</b>	
<b>Стандартный класс – Макс. напр. 470 В</b>	
Коэффициент гармоник 25% < SH/ST ≤ 35%	
Номинальная мощность, (кВАр)	
1	25
1	50
1	75
1	100
1	125
<b>Усиленный класс – Макс. напр. 520 В</b>	
Коэффициент гармоник 35% < SH/ST ≤ 50%	
Номинальная мощность, (кВАр)	
1	40
1	80
1	120
<b>Сверхусиленный класс – Макс. напр. 620 В</b>	
Коэффициент гармоник 50% < SH/ST ≤ 65%	
Номинальная мощность, (кВАр)	
1	72
<b>RST9.RS7240.189</b>	

### Размеры

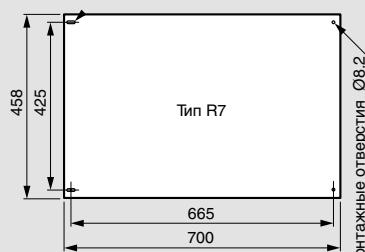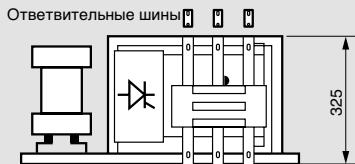


### Тип SAH, стандартный класс

Кат. №	Масса, (кг)
RST7.2540.189	49
RST7.5040.189	57
RST7.7540.189	62
<b>RST9.10040.189</b>	80
<b>RST9.12540.189</b>	90

### Тип SAH, усиленный класс

Кат. №	Масса, (кг)
<b>RST7.R4040.189</b>	62
<b>RST7.R8040.189</b>	82
<b>RST9.R12040.189</b>	90

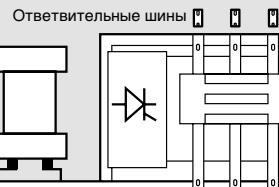

### Тип SAH, сверхусиленный класс

Кат. №	Масса, (кг)
<b>RST9.RS7240.215</b>	95

## 3-полюсные контакторы СТХ<sup>3</sup>

промышленные контакторы на токи от 9 до 150 А и аксессуары



Соответствуют МЭК 60947-1, МЭК 60947-4-1

Устанавливаемый спереди блок для коммутации конденсаторов  
Вспомогательные блоки для коммутации конденсаторов устанавливаются  
спереди на 3-полюсные контакторы СТХ<sup>3</sup> от 9 до 150 А  
Благодаря своим токоограничивающим резисторам они уменьшают броски  
тока при коммутации батарей конденсаторов

Упак.	Кат. №	СТХ <sup>3</sup> 22		Со встроенными вспомогательными контактами		СТХ <sup>3</sup> 100		СТХ <sup>3</sup> 150		Блоки коммутации конденсаторов СТХ <sup>3</sup>							
		Винтовые зажимы	Номинальный ток AC 3	Напряжение цепи управления	Встроенные вспомогательные контакты	Винтовые зажимы	Торцевые зажимы	Номинальный ток AC 3	Напряжение цепи управления	Встроенные вспомогательные контакты	Винтовые зажимы	Номинальный ток AC 3	Напряжение цепи управления	Встроенные вспомогательные контакты			
1	4 160 84	1	9 A	110 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.	1	4 161 84	4 161 94	75 A	110 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 162 04	4 162 14	85 A	110 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 160 86	1	9 A	230 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.	1	4 161 86	4 161 96	75 A	230 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 162 06	4 162 16	85 A	230 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 160 88	1	9 A	380 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.	1	4 161 88	4 161 98	75 A	380 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 162 08	4 162 18	85 A	380 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 160 89	1	9 A	415 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.	1	4 161 89	4 161 99	75 A	415 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 162 09	4 162 19	85 A	415 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 160 94	1	12 A	110 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.	1	4 162 24	4 162 34	100 A	110 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 162 24	4 162 34	100 A	110 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 160 96	1	12 A	230 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.	1	4 162 26	4 162 36	100 A	230 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 162 26	4 162 36	100 A	230 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 160 98	1	12 A	380 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.	1	4 162 28	4 162 38	100 A	380 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 162 28	4 162 38	100 A	380 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 160 99	1	12 A	415 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.	1	4 162 29	4 162 39	100 A	415 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 162 29	4 162 39	100 A	415 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 04	1	18 A	110 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.	1	4 162 46	4 162 56	130 A	100-240 В~/=	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 162 46	4 162 56	130 A	100-240 В~/=	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 06	1	18 A	230 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.	1	4 162 49	4 162 59	130 A	400-440 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 162 49	4 162 59	130 A	400-440 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 08	1	18 A	380 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.	1	4 162 66	4 162 76	150 A	100-240 В~/=	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 162 66	4 162 76	150 A	100-240 В~/=	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 09	1	18 A	415 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.	1	4 162 69	4 162 79	150 A	400-440 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 162 69	4 162 79	150 A	400-440 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 14	1	22 A	110 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.	1	4 168 74	4 168 75	40 A	4 169 04	2 Н.О. + 2 Н.З.	6	4 168 74	4 168 75	40 A	4 169 04	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 16	1	22 A	230 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.	1	4 168 76	4 168 77	40 A	4 169 06	2 Н.О. + 2 Н.З.	6	4 168 76	4 168 77	40 A	4 169 06	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 18	1	22 A	380 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.	1	4 168 77	4 168 78	40 A	4 169 08	2 Н.О. + 2 Н.З.	6	4 168 77	4 168 78	40 A	4 169 08	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 19	1	22 A	415 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.	1	4 168 78	4 168 79	40 A	4 169 09	2 Н.О. + 2 Н.З.	6	4 168 78	4 168 79	40 A	4 169 09	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 24	1	32 A	110 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 169 24	4 169 26	40 A	4 169 24	2 Н.О. + 2 Н.З.	6	4 169 24	4 169 26	40 A	4 169 24	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 26	1	32 A	230 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 169 26	4 169 28	40 A	4 169 26	2 Н.О. + 2 Н.З.	6	4 169 26	4 169 28	40 A	4 169 26	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 28	1	32 A	380 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 169 28	4 169 30	40 A	4 169 28	2 Н.О. + 2 Н.З.	6	4 169 28	4 169 30	40 A	4 169 28	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 29	1	32 A	415 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 169 29	4 169 31	40 A	4 169 29	2 Н.О. + 2 Н.З.	6	4 169 29	4 169 31	40 A	4 169 29	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 34	1	40 A	110 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 169 34	4 169 36	40 A	4 169 34	2 Н.О. + 2 Н.З.	6	4 169 34	4 169 36	40 A	4 169 34	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 36	1	40 A	230 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 169 36	4 169 38	40 A	4 169 36	2 Н.О. + 2 Н.З.	6	4 169 36	4 169 38	40 A	4 169 36	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 38	1	40 A	380 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 169 38	4 169 40	40 A	4 169 38	2 Н.О. + 2 Н.З.	6	4 169 38	4 169 40	40 A	4 169 38	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 39	1	40 A	415 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 169 39	4 169 41	40 A	4 169 39	2 Н.О. + 2 Н.З.	6	4 169 39	4 169 41	40 A	4 169 39	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 44	1	50 A	110 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 169 44	4 169 46	50 A	4 169 44	2 Н.О. + 2 Н.З.	6	4 169 44	4 169 46	50 A	4 169 44	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 46	1	50 A	230 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 169 46	4 169 48	50 A	4 169 46	2 Н.О. + 2 Н.З.	6	4 169 46	4 169 48	50 A	4 169 46	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 48	1	50 A	380 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 169 48	4 169 50	50 A	4 169 48	2 Н.О. + 2 Н.З.	6	4 169 48	4 169 50	50 A	4 169 48	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 49	1	50 A	415 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 169 49	4 169 51	50 A	4 169 49	2 Н.О. + 2 Н.З.	6	4 169 49	4 169 51	50 A	4 169 49	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 64	1	65 A	110 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 169 54	4 169 56	65 A	4 169 54	2 Н.О. + 2 Н.З.	6	4 169 54	4 169 56	65 A	4 169 54	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 66	1	65 A	230 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 169 56	4 169 58	65 A	4 169 56	2 Н.О. + 2 Н.З.	6	4 169 56	4 169 58	65 A	4 169 56	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 68	1	65 A	380 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 169 58	4 169 60	65 A	4 169 58	2 Н.О. + 2 Н.З.	6	4 169 58	4 169 60	65 A	4 169 58	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 69	1	65 A	415 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.	1	4 169 59	4 169 61	65 A	4 169 59	2 Н.О. + 2 Н.З.	6	4 169 59	4 169 61	65 A	4 169 59	2 Н.О. + 2 Н.З.

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

### Блоки коммутации конденсаторов СТХ<sup>3</sup> Кат. №№ 4 168 74/75/76/77

Блоки коммутации конденсаторов подключаются к зажимам контактора для ограничения сильных бросков тока  
Категория применения по МЭК 60947-4-1: AC 6b

Тип	Контактор	Максимальная рабочая мощность (кВАр)			Макс. пиковый ток (A)	
		220 - 240 В	400 - 440 В	500 - 550 В		
4 168 74	CTX <sup>3</sup> 22	9 A	5	9.7	14	560
	CTX <sup>3</sup> 22	12 A	6.7	12.5	18	560
	CTX <sup>3</sup> 22	18 A	8.5	16.7	24	850
	CTX <sup>3</sup> 22	22 A	10	18	26	1250
	CTX <sup>3</sup> 40	32 A	15	25	36	1900
	CTX <sup>3</sup> 40	40 A	20	33.3	48	2160
4 168 75/76	CTX <sup>3</sup> 65	50 A	20	40	58	2160
	CTX <sup>3</sup> 65	65 A	25	45.7	66	3040
4 168 76/77	CTX <sup>3</sup> 100	75 A	29.7	54	78	3040
	CTX <sup>3</sup> 100	85 A	35	60	92	3040
	CTX <sup>3</sup> 100	100 A	37	62	94	3040

Примечание: - Конденсатор должен быть разряжен перед повторной зарядкой (максимальное остаточное напряжение на зажимах ≤ 50 В)  
- Для защиты от короткого замыкания должен использоваться предохранитель типа gG с номинальным током 1,5-2 In конденсатора

### Характеристики блока коммутации конденсаторов (токоограничивающий резистор)

- Блок уменьшает броски пускового тока до  $60 \times In$ , поскольку он включает в цепь токоограничивающий резистор перед тем, как замыкаются контакты главной цепи контактора
- Малая рассеиваемая мощность на токоограничивающем резисторе
- Ограничение бросков тока при коммутациях
- Продление срока службы батареи конденсаторов

### Последовательность работы

Блок коммутации конденсаторов ОТКЛ.  
Контактор ОТКЛ.



Рис. 1

Блок коммутации конденсаторов ВКЛ.  
Контактор ОТКЛ.



Рис. 2

Блок коммутации конденсаторов ОТКЛ.  
Контактор ВКЛ.

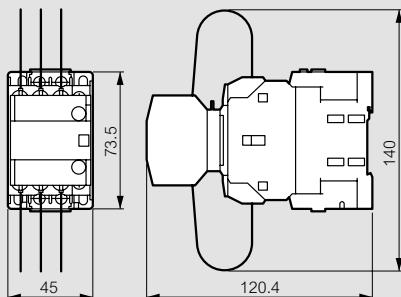


Рис. 3


Примечание. Последовательность замыкания: Рис. 1 => Рис. 2 => Рис. 3  
Последовательность размыкания: Рис. 3 => Рис. 1

### Габаритные размеры контакторов СТХ<sup>3</sup> с блоками коммутации конденсаторов


#### Кат. 4 168 74 на СТХ<sup>3</sup> 22




#### Кат. 4 168 74 на СТХ<sup>3</sup> 40

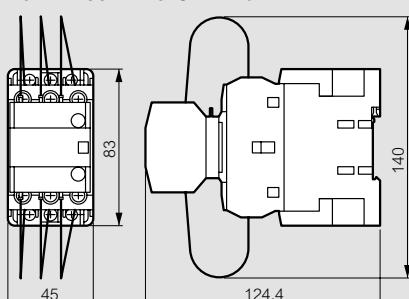

#### Кат. 4 168 75/76 на СТХ<sup>3</sup> 65

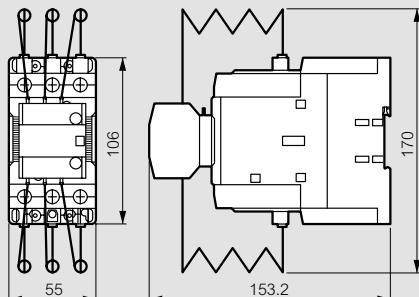

#### Кат. 4 168 76/77 на СТХ<sup>3</sup> 100















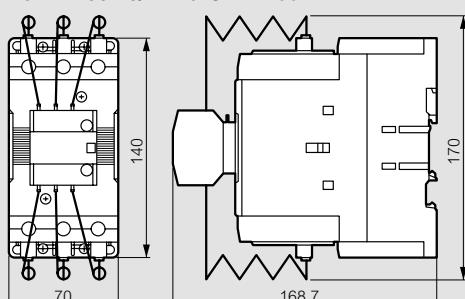


# Контакторы CTX<sup>3</sup>

## технические характеристики

■ Таблица выбора контакторов CTX<sup>3</sup> для конденсаторов

Номи- нальная мощность, кВАр	Напряжение цепи управления	Тип присо- единения	Вакуумированные конденса- торы Alpivar <sup>3</sup> с 3 клеммами		Вакуумированные конденса- торы Alpivar <sup>3</sup> с 6 клеммами 3МОНО		Вакуумированные конденса- торы Alpivar <sup>3</sup> с 3 клеммами с рассогла- сованными дросселями		Вакуумированные конденса- торы Alpivar <sup>3</sup> с 6 клеммами с рассогла- сованными дросселями 3МОНО	
			Контакторы	Блоки коммутации конденсаторов CTX <sup>3</sup>	Контакторы	Блоки коммутации конденсаторов CTX <sup>3</sup>	Контакторы	Контакторы	Контакторы	Контакторы
7.5 кВАр	110 В~	Винтовые зажимы	4 160 84	4 168 74	4 160 84	4 168 74	4 160 94	4 160 84	4 160 94	4 160 84
	230 В~		4 160 86		4 160 86		4 160 96		4 160 86	
	415 В~		4 160 89		4 160 89		4 160 99		4 160 89	
12.5 кВАр	110 В~	Винтовые зажимы	4 160 94	4 168 74	4 160 94	4 168 74	4 161 04	4 160 94	4 160 94	4 160 94
	230 В~		4 160 96		4 160 96		4 161 06		4 160 96	
	415 В~		4 160 99		4 160 99		4 161 09		4 160 99	
20 кВАр	110 В~	Винтовые зажимы	4 161 24	4 168 74	4 161 14	4 168 74	4 161 24	4 161 04	4 161 04	4 161 04
	230 В~		4 161 26		4 161 16		4 161 26		4 161 06	
	415 В~		4 161 29		4 161 19		4 161 29		4 161 09	
25 кВАр	110 В~	Винтовые зажимы	4 161 24	4 168 74	4 161 14	4 168 74	4 161 34	4 161 04	4 161 04	4 161 04
	230 В~		4 161 26		4 161 16		4 161 36		4 161 06	
	415 В~		4 161 29		4 161 19		4 161 39		4 161 09	
30 кВАр	110 В~	Винтовые зажимы	4 161 34	4 168 74	4 161 24	4 168 74	4 161 44	4 161 14	4 161 14	4 161 14
	230 В~		4 161 36		4 161 26		4 161 46		4 161 16	
	415 В~		4 161 39		4 161 29		4 161 49		4 161 19	
40 кВАр	110 В~	Винтовые зажимы	4 161 44	4 168 75	4 161 34	4 168 74	4 161 64	4 161 34	4 161 34	4 161 34
	230 В~		4 161 46		4 161 36		4 161 66		4 161 36	
	415 В~		4 161 49		4 161 39		4 161 69		4 161 39	
	110 В~	Торцевые зажимы	4 161 54	4 168 76	4 161 54	4 168 76	4 161 74	4 161 54	4 161 54	4 161 54
	230 В~		4 161 56		4 161 56		4 161 76		4 161 56	
	415 В~		4 161 59		4 161 59		4 161 79		4 161 59	
50 кВАр	110 В~	Винтовые зажимы	4 161 84	4 168 77	4 161 44	4 168 75	4 161 84	4 161 34	4 161 34	4 161 34
	230 В~		4 161 86		4 161 46		4 161 86		4 161 36	
	415 В~		4 161 89		4 161 49		4 161 89		4 161 39	
	110 В~	Торцевые зажимы	4 161 94	4 168 76	4 161 54	4 168 76	4 161 94	4 161 54	4 161 54	4 161 54
	230 В~		4 161 96		4 161 56		4 161 96		4 161 56	
	415 В~		4 161 99		4 161 59		4 161 99		4 161 59	
60 кВАр	110 В~	Винтовые зажимы	4 162 24	4 168 77	4 161 84	4 168 77	4 162 04	4 161 64	4 161 64	4 161 64
	230 В~		4 162 26		4 161 86		4 162 06		4 161 66	
	415 В~		4 162 29		4 161 89		4 162 09		4 161 69	
	110 В~	Торцевые зажимы	4 162 34	4 168 76	4 161 94	4 168 76	4 162 14	4 161 74	4 161 74	4 161 74
	230 В~		4 162 36		4 161 96		4 162 16		4 161 76	
	415 В~		4 162 39		4 161 99		4 162 19		4 161 79	
75 кВАр	110 В~	Винтовые зажимы	4 160-240 В	-	4 161 84	4 168 77	4 162 46	4 161 64	4 161 64	4 161 64
	230 В~		230 В~		4 161 86		4 162 49		4 161 66	
	415 В~		415 В~		4 161 89		4 162 49		4 161 69	
	110 В~	Торцевые зажимы	400-440 В	-	4 161 94	4 168 76	4 162 56	4 161 74	4 161 74	4 161 74
	230 В~		230 В~		4 161 96		4 162 56		4 161 76	
	415 В~		415 В~		4 161 99		4 162 59		4 161 79	
80 кВАр	110 В~	Винтовые зажимы	100-240 В	-	4 162 24	4 168 77	4 162 66	4 162 46	4 162 46	4 162 46
	230 В~		230 В~		4 162 26		4 162 69		4 162 49	
	415 В~		400-440 В		4 162 29		4 162 69		4 162 49	
	110 В~	Торцевые зажимы	100-240 В	-	4 162 34	4 168 76	4 162 76	4 162 56	4 162 56	4 162 56
	230 В~		230 В~		4 162 36		4 162 76		4 162 56	
	415 В~		400-440 В		4 162 39		4 162 79		4 162 59	

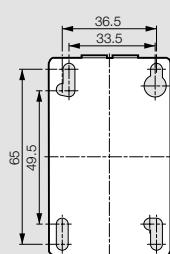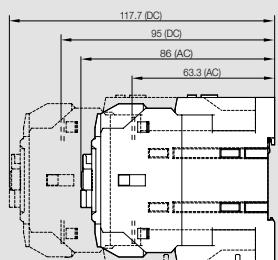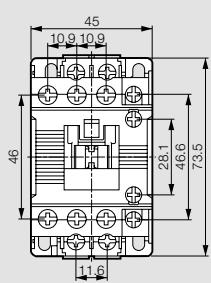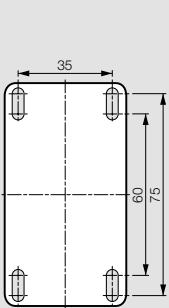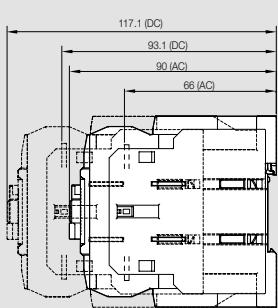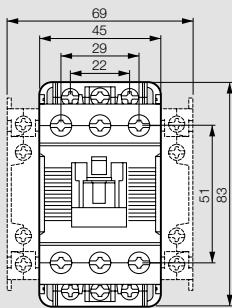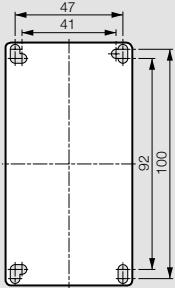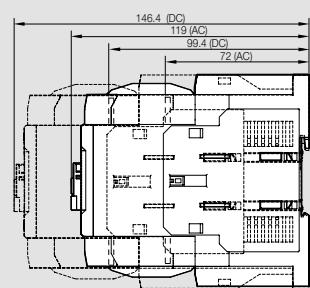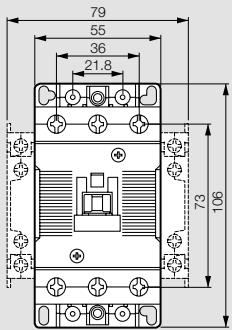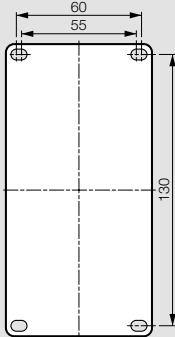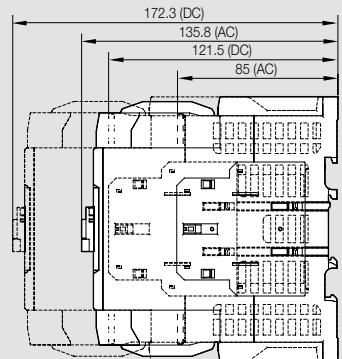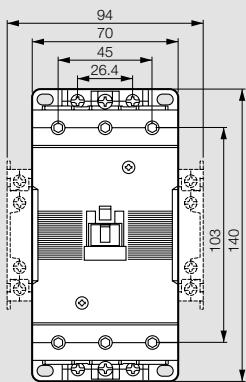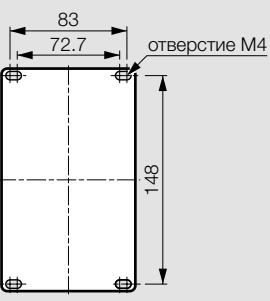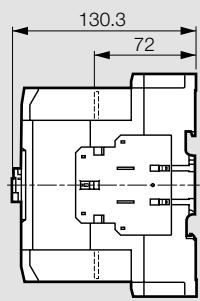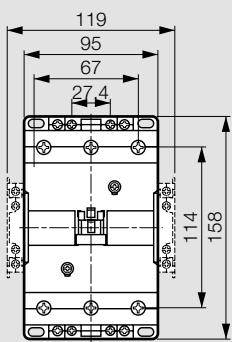**CTX<sup>3</sup> 22****CTX<sup>3</sup> 40****CTX<sup>3</sup> 65****CTX<sup>3</sup> 100****CTX<sup>3</sup> 150**

## Рассогласованные дроссели – описание серии

### ↓ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ТРЕХФАЗНЫЕ РАССОГЛАСОВАННЫЕ ДРОССЕЛИ 400 В, 50 Гц

**Резонансная частота 189 Гц ( $p\% = 7$  -  $n = 3,78$ ). Стандартный класс, для коэффициента гармоник  $25\% < SH/ST < 35\%$**

Q (кВАр)	Кат. № конденсатора	L <sub>n</sub> (мГн)	I <sub>действ.</sub> (A)	Кат. № дросселя	P <sub>общ.</sub> (Вт)
12.5	VH12.540	2.85	21	SAH-2.85-21	100
25	VH2540	1.45	42	SAH-1.45-42	160
50	VH5040	0.72	83	SAH-0.72-83	230
75	VH7540	0.48	123	SAH-0.48-123	320

**Резонансная частота 189 Гц ( $p\% = 7$  -  $n = 3,78$ ). Усиленный класс, для коэффициента гармоник  $35\% < SH/ST < 50\%$**

Q (кВАр)	Кат. № конденсатора	L <sub>n</sub> (мГн)	I <sub>действ.</sub> (A)	Кат. № дросселя	P <sub>общ.</sub> (Вт)
20	VH2040	1.78	38	SAH-1.78-38	200
40	VH4040	0.9	75	SAH-0.9-75	280
80	VH8040	0.45	150	SAH-0.45-150	380

Примечание. Если отношение SH/ST находится в интервале между двумя значениями, приведенными в таблице, то следует выбрать вариант, обеспечивающий наибольшие ограничения

$p\% :$ коэффициент дросселирования, выражаящий отношение между индуктивным и емкостным реактивными сопротивлениями ( $p = XL / Xc \times 100$ )

Он связан с резонансной частотой ( $f_{ris}$ ) системы формулой:  $f_{ris} = 50x \sqrt{\frac{100}{p\%}}$

Q : компенсируемая реактивная мощность, выраженная в кВАр

L<sub>n</sub> : номинальная индуктивность, выраженная в мГн


I<sub>действ.</sub> : ток, выраженный в А

Он рассчитывается по формуле:  $I_{действ.} = \sqrt{1.075xI_1^2 + I_5^2 + I_7^2 + \dots}$


где I<sub>1</sub> – действующее значение тока при 50 Гц

I<sub>5</sub> – действующее значение тока пятой гармоники, I<sub>7</sub> – седьмой гармоники и т. д.

P<sub>общ.</sub> : общие потери, включая вызванные гармониками, при 75 °C. Выражаются в Вт

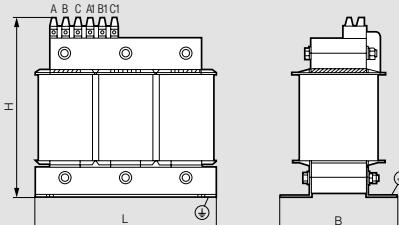

T. Block

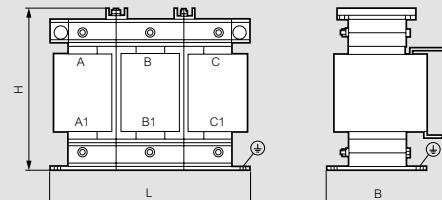

Для подключения алюминиевых шин

#### ТРЕХФАЗНЫЕ РАССОГЛАСОВАННЫЕ ДРОССЕЛИ 400 В, 50 Гц

**Резонансная частота 189 Гц ( $p\% = 7$  -  $n = 3,78$ ). Стандартный класс, для коэффициента гармоник  $25\% < SH/ST < 35\%$**

Кат. №	Размеры, (мм)			Масса, (кг)
	L	B	H	
SAH-2.85-21	160	130	170	7
SAH-1.45-42	240	160	220	13
SAH-0.72-83	240	160	240	20
SAH-0.48-123	240	160	240	26

**Резонансная частота 189 Гц ( $p\% = 7$  -  $n = 3,78$ ). Усиленный класс, для коэффициента гармоник  $35\% < SH/ST < 50\%$**

Кат. №	Размеры, (мм)			Масса, (кг)
	L	B	H	
SAH-1.78-38	240	160	240	16
SAH-0.9-75	240	200	240	25
SAH-0.45-150	240	220	240	33



ALPTEC 3.2/5.2



ALPTEC 8.2



Ext2Gr



CX 01

Упак.	Кат. №	Описание	Упак.	Кат. №	Описание
1	ALPTEC3.2	<b>Регулятор коэффициента мощности</b> Регулятор включает и отключает ступени УКРМ для поддержания заданного коэффициента мощности. Он способен эффективно регулировать коэффициент мощности даже в сетях с высоким уровнем гармонических составляющих и защищать конденсаторы УКРМ. Может подключаться к одно- и трехфазным сетям (трех- и четырехпроводным), а также к системам с генераторами, работая в 4 квадрантах. Также может использоваться в сетях высокого напряжения <b>Основные функции:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- поддержание заданного коэффициента мощности cos φ</li><li>- автоматическое измерение тока с помощью ТТ</li><li>- значительное сокращение операций коммутации</li><li>- сбалансированное использование ступеней одинаковой номинальной мощности</li><li>- измерение реактивной мощности каждой установленной ступени</li><li>- регистрация количества подключений ступени</li><li>- защита конденсаторов от сверхтока</li><li>- защита от перегрева с помощью внутреннего датчика</li><li>- точная функция защиты от холостого хода</li><li>- анализ гармоник тока и напряжения</li><li>- быстрый ввод номинального тока ТТ</li></ul> <b>Имеет в составе:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- расположенный на передней панели ИК порт с USB преобразователем, предназначенный для программирования, диагностики и выгрузки данных</li><li>- подсвечиваемый ЖК дисплей, четко видимый даже при плохом освещении (доступно 6 языков)</li><li>- интерфейс USB и WiFi для связи с ПК, смартфоном или планшетом</li></ul> <b>Может быть оборудован модулями расширения</b> Соответствует МЭК 61010-1, МЭК/EN 61000-6-2, МЭК/EN 61000-6-3, UL508, CSA C22.2 №14	1	Ext2Gr	<b>Модули расширения</b> Устанавливаются в регулятор сзади: Не более 1 модуля расширения на регуляторы Alptec 3.2/5.2 Не более 2 модулей расширения на регулятор Alptec 8.2
1	ALPTEC5.2	Регулятор на 3 ступени регулирования с возможностью расширения до 6 ступеней	1	Ext3Gr	<b>Модули расширения выходов</b> 2 релейных выхода Для увеличения количества ступеней регулирования
1	ALPTEC8.2	Регулятор на 5 ступеней регулирования с возможностью расширения до 8 ступеней	1	ExtRS485	3 релейных выхода Для увеличения количества ступеней регулирования
			1	CX 01	<b>Модуль расширения портов связи</b> Коммуникационный интерфейс RS 485 с оптической развязкой
			1	CX 02	<b>Принадлежности для связи</b> Позволяют подключать регулятор коэффициента мощности Alptec к ПК, смартфону или планшету
			1	ALPISOFT	<b>Кабель</b> Соединительный кабель с USB разъемом для подключения к ПК Служит для программирования, диагностики и обновления микропрограммного обеспечения Компьютер распознает регулятор коэффициента мощности как стандартное USB устройство Для подключения кабеля не требуется отключать питание распределительного щита
					<b>Модуль Wi-Fi</b> Модуль Wi-Fi совместим с ПК, смартфонами и планшетами. Служит для программирования, диагностики и обновления микропрограммного обеспечения
					<b>Программное обеспечение</b> ПО для настройки, автоматического тестирования и управления

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

# Автоматические регуляторы коэффициента мощности Alptec 3.2 /5.2 /8.2

## Технические характеристики

### ЦЕПЬ ПИТАНИЯ

<b>Номинальное напряжение Us</b>	100-440 В пер. тока
<b>Рабочий диапазон</b>	- 10 ... + 10 %
<b>Номинальная частота</b>	50 или 60 Гц ± 10 %
<b>Максимальная потребляемая мощность</b>	9,5 ВА
<b>Максимальная рассеиваемая мощность (исключая выходные контакты)</b>	3,5 Вт

### ЦЕПЬ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

<b>Напряжение цепи управления</b>	100-600 В пер. тока
<b>Рабочий диапазон</b>	50-720 В пер. тока
<b>Номинальная частота</b>	50 или 60 Гц ± 10 %
<b>Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения</b>	35 мс (110 В пер. тока) - 80 мс (220-415 В пер. тока)

### ЦЕПЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА

<b>Номинальный ток Ie</b>	Программируемый 5 А / 1 А
<b>Рабочий диапазон</b>	0,025-6 А / 0,025-1,2 А
<b>Постоянная перегрузка</b>	1,2 Ie
<b>Кратковременно выдерживаемый ток</b>	50 Ie в течение 1 с

### Потребляемая мощность

<b>ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ</b>	0,6 ВА
-------------------------	--------

### РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ

<b>Количество выходов</b>	3 или 5 или 8/6 или 8 или 14 с Ext2Gr/Ext3Gr
<b>Коммутационная способность</b>	5 А, 250 В (категория применения AC1)
<b>Максимальный ток через общий вывод релейных контактов</b>	10 А

### Максимальное коммутируемое напряжение

<b>Обозначение согласно UL/CSA и МЭК/EN 60947-5-1</b>	415 В пер. тока
---	-----------------

### Электрическая износостойкость при номинальной нагрузке

<b>Механическая износостойкость</b>	10 <sup>5</sup> циклов
-------------------------------------	------------------------

### УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

<b>Рабочая температура</b>	- 30 ... + 70 °C
<b>Температура хранения</b>	- 30 ... + 80 °C


### КОРПУС

<b>Исполнение</b>	Для скрытого монтажа в вырезе: Alptec 3.2/5.2: 96 x 96 мм Alptec 8.2: 144 x 144 мм
-------------------	--


<b>Материал</b>	Поликарбонат
-----------------	--------------

<b>Степень защиты</b>	IP 54
-----------------------	-------


### Размеры Alptec 3.2/5.2

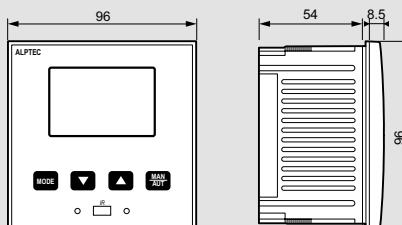


### Вырез




### Размеры Alptec 8.2

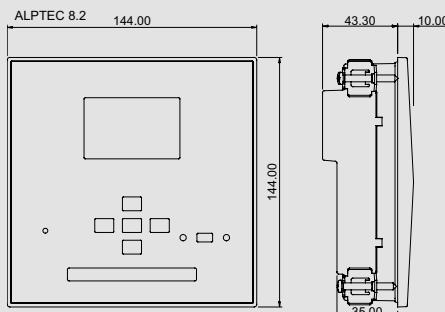

### Вырез

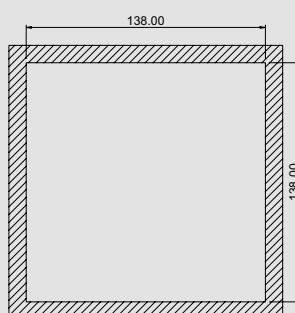

### Схема подключения ALPTEC 3.2/5.2 к трехфазной сети

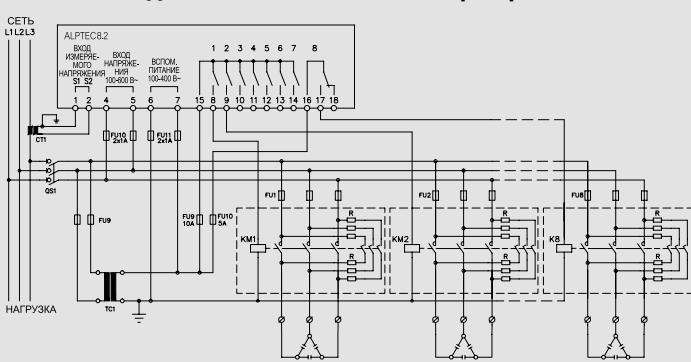

### ВНИМАНИЕ!

Обязательно отключите питание перед выполнением подключений к разъемам и зажимам.

## Автоматический регулятор коэффициента мощности Alptec 8



ALPTEC8



ExtEth



CX 01

Упак.	Кат. №	Регулятор коэффициента мощности
1	ALPTEC 8	<p>8 ступеней регулирования с возможностью расширения до 20</p> <p>Регулятор включает и отключает ступени УКРМ для поддержания заданного коэффициента мощности Способен эффективно регулировать коэффициент мощности даже в сетях с высоким уровнем гармонических составляющих и защищать УКРМ Может подключаться к одно- и трехфазным сетям (трех- и четырехпроводным), а также в системы с генераторами, работая в 4 квадрантах</p> <p>Также может использоваться в сетях среднего напряжения</p> <p>Основные функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поддержание заданного коэффициента мощности <math>\cos \phi</math> или <math>\tg \phi</math></li> <li>- автоматическое измерение тока с помощью ТТ</li> <li>- значительное сокращение числа операций коммутации</li> <li>- сбалансированное использование ступеней одинаковой номинальной мощности</li> <li>- измерение реактивной мощности каждой установленной ступени</li> <li>- регистрация количества подключений ступени</li> <li>- защита от сверхтока во всех трех фазах</li> <li>- защита от перегрева с помощью внутреннего датчика</li> <li>- точная функция защиты от холостого хода</li> <li>- анализ гармоник тока и напряжения</li> <li>- анализ осцилограмм тока и напряжения, записанных во время перегрузок</li> <li>- быстрое программирование номинального тока ТТ</li> </ul> <p>Имеет в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расположенный на передней панели ИК порт с USB преобразователем, предназначенный для программирования</li> <li>- подсвечиваемый ЖК дисплей, четко видимый даже при плохом освещении (доступно 10 языков)</li> <li>- интерфейс USB и WiFi для связи с ПК, смартфоном или планшетом</li> </ul> <p>Может быть оборудован специальными модулями для расширения возможностей</p> <p>Соответствует требованиям МЭК 61010-1, МЭК/EN 61000-6-2, МЭК/EN 61000-6-3, UL508, CSA C22.2 n°1</p>

Упак.	Кат. №	Принадлежности для связи
1	CX 01	<p>Позволяют подключать регулятор коэффициента мощности Alptec 8 к ПК, смартфону или планшету</p> <p><b>Кабель</b> Соединительный кабель с USB разъемом для подключения к ПК. Служит для программирования, диагностики и обновления микропрограммного обеспечения</p> <p>Компьютер распознает регулятор коэффициента мощности как стандартное USB устройство</p> <p>Для подключения кабеля не требуется отключать питание распределительного щита</p>
1	CX 02	<p><b>Модуль Wi-Fi</b> Модуль WiFi совместим с ПК, смартфонами и планшетами</p> <p>Служит для программирования, диагностики и обновления микропрограммного обеспечения</p>
1	CX 03	<p><b>Антенна</b> Четырехдиапазонная GSM антенна (800/900/1800/1900 МГц) для модуля расширения ExtGSM</p> <p>Совместима с сетями основных операторов мобильной связи по всему миру</p>
1	ALPISOFT	<p><b>Программное обеспечение</b> ПО для настройки, автоматического тестирования и управления</p>
1	Ext2Gr	<p><b>Модули расширения</b> Устанавливаются в регулятор коэффициента мощности Alptec 8 сзади</p> <p>Не более 4 модулей расширения на каждый регулятор</p> <p><b>Модули расширения выходов</b> 2 релейных выхода Для увеличения количества ступеней регулирования</p>
1	Ext3Gr	<p>3 релейных выхода Для увеличения количества ступеней регулирования</p>
1	Ext4Grs	<p>4 гальванически изолированных выхода Для управления полупроводниковыми контакторами</p>
1	ExtHarm	<p>Защита от гармоник</p>
1	ExtRS485	<p><b>Модуль расширения портов связи</b> Интерфейс RS485 с оптической развязкой</p>
1	ExtEth	<p>Интерфейс Ethernet с оптической развязкой, имеющий функцию веб-сервера</p>
1	ExtGSM	<p>Модем GPRS/GSM Используется с GSM антенной кат. № CX 03</p>
1	ExtProfi	<p>Интерфейс Profibus-DP с оптической развязкой</p>

# Автоматический регулятор коэффициента мощности Alptec 8

## Технические характеристики


<b>ЦЕПЬ ПИТАНИЯ</b>	
Номинальное напряжение Us	100-415 В пер. тока
Рабочий диапазон	от -10 до + 10 %
Номинальная частота	50 или 60 Гц ± 10 %
Максимальная потребляемая мощность	27 ВА
Максимальная рассеиваемая мощность (исключая выходные контакты)	4,5 Вт
<b>ЦЕПЬ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ</b>	
Напряжение цепи управления	100-600 В пер. тока
Рабочий диапазон	50-720 В пер. тока
Номинальная частота	50 или 60 Гц ± 10 %
Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения	35 мс (110 В пер. тока), 80 мс (220-415 В пер. тока)
<b>ЦЕПЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА</b>	
Номинальный ток Ie	Программируемый 5 А / 1 А
Рабочий диапазон	0,025-6 А / 0,025-1,2 А
Постоянная перегрузка	1,2 Ie
Кратковременно выдерживаемый ток	50 Ie в течение 1 с
Потребляемая мощность	0,6 ВА
<b>ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ</b>	
Тип измеряемого значения напряжения и тока	TRMS (истинное среднеквадратичное)
Уставка коэффициента мощности	от 0,5 (инд.) до 0,5 (емк.)
<b>РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ</b>	
Количество выходов	8 (10, 12, 14 с модулем расширения)
Типы контактов	7 H.O. (SPST) + 1 переключающий (SPDT)
Коммутационная способность	5А, 250 В (категория применения AC1)
Максимальный ток через общий вывод релейных контактов	10 кА
Максимальное коммутируемое напряжение	415 В пер. тока
Обозначение согласно UL/CSA и МЭК/EN 60947-5-1	B300
Электрическая износостойкость при номинальной нагрузке	10 <sup>5</sup> циклов
Механическая износостойкость	30 x 10 <sup>6</sup> циклов
<b>СТАТИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ</b>	
Число выходов	8-20 с Ext2Gr, Ext3Gr
<b>ПОДКЛЮЧЕНИЯ</b>	
Тип клеммных колодок	Съемные/втычные
Сечение подключаемых проводников	0,2-2,5 мм <sup>2</sup> (24-12 AWG)
<b>УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	
Рабочая температура	- 20... + 70 °C
Температура хранения	- 30... + 80 °C
<b>КОРПУС</b>	
Исполнение	Для скрытого монтажа в вырезе 144 x 144 мм
Материал	Поликарбонат
Степень защиты	IP 54

### Комбинации регулятора реактивной мощности и модулей расширения


Кол-во ступеней регулирования ALPTEC8	Кол-во модулей Ext2Gr на 2 релейных выхода	Кол-во модулей Ext4Grs на 4 релейных выхода	ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТУПЕНЕЙ	
			Релейные	Статические
8	1 (2 ступени)	-	10	-
8	1 (2 ступени)	1 (4 ступени)	10	4
8	2 (4 ступени)	-	12	-
8	2 (4 ступени)	1 (4 ступени)	12	4
8	3 (6 ступени)	-	14	-
8	4 (8 ступени)	-	16	-
8	-	-	8	-
8	-	1 (4 ступени)	8	4
8	-	2 (8 ступени)	8	8

Примечание: Возможны другие конфигурации с модулем Ext3Gr


### Размеры

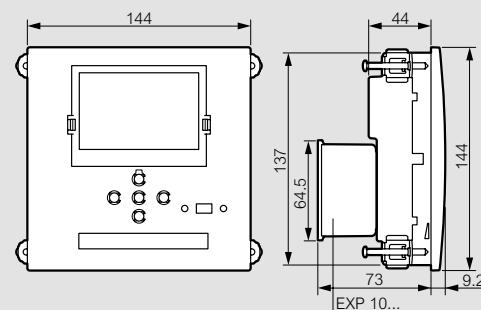

### Вырез

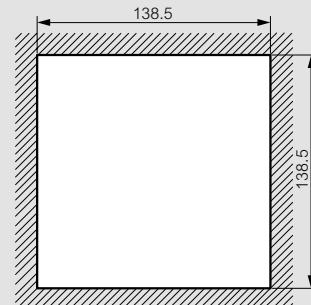

### Схема подключений ALPTEC 8 к трехфазной сети

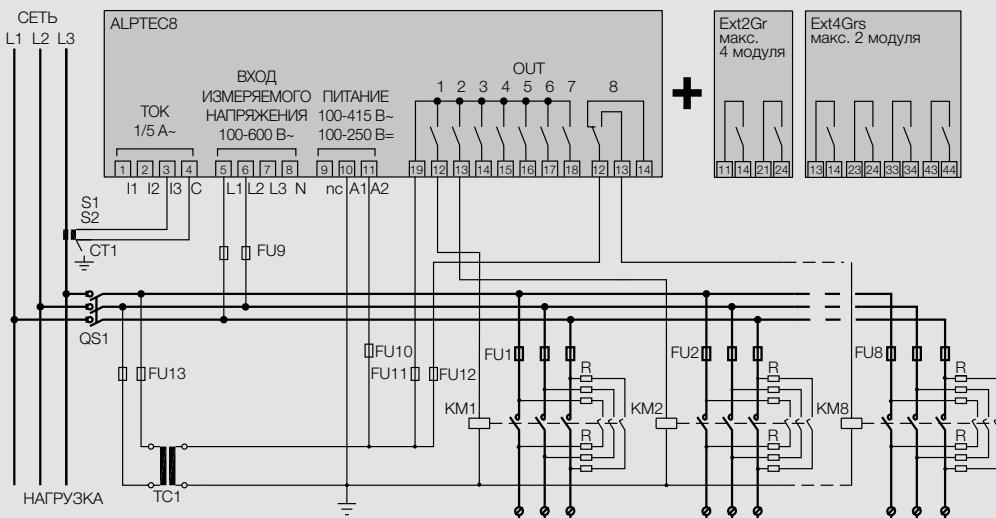

ВАЖНО! Полярность подключения к входу измерения тока не имеет значения.


ВНИМАНИЕ! Обязательно отключите питание перед выполнением подключений к разъемам и зажимам.



# Активные фильтры

Активный фильтр непрерывно генерирует компенсационный ток для подавления гармоник. Благодаря этому устраняются гармонические искажения и восстанавливается синусоидальная форма тока. Обладая временем реагирования менее 300 мкс, активный фильтр

в режиме реального времени улучшает качество электроэнергии, предотвращая тем самым возможное повреждение оборудования. Активный фильтр хорошо подавляет гармоники тока, а также компенсирует реактивную мощность.

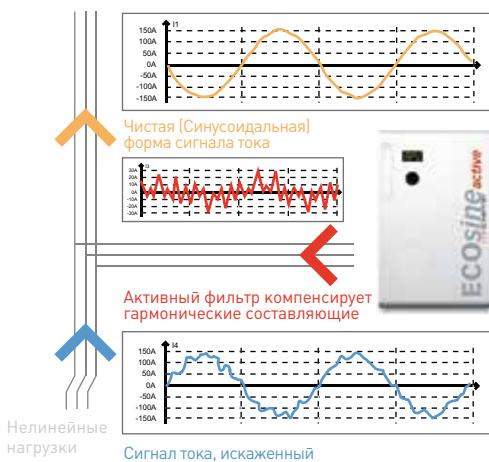

**При параллельном подключении к основному источнику питания активный фильтр имеет следующие преимущества:**

- Сокращение износа и, следовательно, продление срока службы оборудования за счет уменьшения нагрева и вибраций
- Оптимизация объема обслуживания нагрузок в силу их меньшего износа
- Соблюдение лимита потребления электроэнергии, установленного ее поставщиком
- Снабжение качественной электроэнергией

**Legrand – поставщик качественных профессиональных решений.**

Одна из важнейших задач Группы Legrand – уменьшение воздействия на окружающую среду за счёт повышения энергоэффективности. Широкий спектр готовых решений от Группы Legrand поможет Вам улучшить качество электроэнергии.



## Области применения

- Банки и центры обработки данных
- Складские и логистические комплексы
- Парки аттракционов
- Дорожные тунNELи
- Супермаркеты
- Промышленные предприятия
- Добыча и переработка нефти и газа
- Водоснабжение и утилизация сточных вод



Для консультации по активным фильтрам  
свяжитесь с представителем Группы Legrand

# Автоматические комплектные конденсаторные установки Alpimatic

с электромеханическими контакторами, для сети 400 В



M6040



M20040



Технические характеристики [стр. 39](#)

Трехфазные шкафы, 50 Гц, напряжение 400 В

Установка в корпусе или шкафу со степенью защиты IP 31 – IK 05

Количество компенсирующих модулей в составе Alpimatic зависит от типа батареи конденсаторов и номинальной мощности

Управление электромеханическими контакторами осуществляется регулятором коэффициента мощности Alptec, отличающийся простотой настройки

Установки нестандартной мощности поставляются поциальному заказу

Ввод кабелей снизу (ввод кабелей сверху – по отдельному заказу)

Шкаф серого цвета RAL 7035

Соответствие регламентам и стандартам: TP TC 004/2011, TP TC 020/2011; МЭК 61921

Упак.	Кат. №	Тип S	Упак.	Кат. №	Тип Н
<b>Напряжение 400 В</b>					
Коэффициент гармоник SH/ST ≤ 15 %					
		Номинальная мощность, (кВАр)			Ступени регулирования, (кВАр)
1	M1040	10	1	MH1040	(2.5+2.5)+5
1	<b>M12.540</b>	12.5	1	<b>MH12.540</b>	(2.5+5)+5
1	M1540	15	1	MH1540	(2.5+5)+7.5
1	M2040	20	1	MH2040	(2.5+5)+12.5
1	M2540	25	1	MH2540	(5+10)+10
1	M3040	30	1	MH3040	(5+10)+15
1	M3540	35	1	MH3540	(5+10)+20
1	M4040	40	1	MH4040	(5+10)+25
1	<b>M47.540</b>	47.5	1	<b>MH47.540</b>	(7.5+15)+25
1	M5040	50	1	MH5040	(10+15)+25
1	M6040	60	1	MH6040	(10+25+25)
1	M67.540	67.5	1	MH67.540	(7.5+15)+(22.5+22.5)
1	M7540	75	1	MH7540	(7.5+15)+(22.5+30)
1	M7540-F	75	1	MH7540-F	(25+25+25)
1	M87.540	87.5	1	MH87.540	(12.5+25)+(25+25)
1	M87.540-F	87.5	1	MH87.540-F	12.5+(25+50)
1	M10040	100	1	MH10040	(12.5+25)+(25+37.5)
1	M10040-F	100	1	MH10040-F	25+(25+50)
1	M112.540	112	1	MH112.540	(12.5+25)+(25+50)
1	M12540	125	1	MH12540	(25+50)+50
1	M15040	150	1	MH15040	(25+50)+75
1	M17540	175	1	MH17540	25+(25+50)+75
1	M20040	200	1	MH20040	50+2x75
1	M22540	225	1	MH22540	(25+50)+2x75
1	M25040	250	1	MH25040	2x50+2x75
1	M27540	275	1	MH27540	(25+50)+50+2x75
1	M30040	300	1	MH30040	(25+50)+3x75
1	M35040	350	1	MH35040	50+4x75
1	M40040	400	1	MH40040	2x50+4x75
1	M45040	450	1	MH45040	6x75
1	M50040	500	1	MH50040	50+6x75
1	M55040	550	1	MH55040	2x50+6x75
1	M60040	600	1	MH60040	8x75
1	M67540	675	1	MH67540	9x75
1	M75040	750	1	MH75040	10x75
1	M82540	825	1	MH82540	11x75
1	M90040	900	1	<b>MH90040</b>	12x75

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция



MS30040.189



MS.R40040.189

Упак.	Кат. №	Тип САН	Упак.	Кат. №	Тип САН
		<b>Стандартный класс – Макс. напр. 470 В</b> Коэффициент гармоник 25% < SH/ST ≤ 35%			<b>Усиленный класс – Макс. напр. 520 В</b> Коэффициент гармоник 35% < SH/ST ≤ 50%
1	MS5240.135	Номинальная мощность, (кВАр) 52,5	1	MS.R12040.189	Номинальная мощность, (кВАр) 120
1	MS7040.135	70	1	MS.R16040.189	160
1	MS8740.135	87,5	1	MS.R20040.189	200
1	MS10540.135	105	1	MS.R24040.189	240
1	MS14040.135	140	1	MS.R28040.189	280
1	MS17540.135	175	1	MS.R32040.189	320
1	MS21040.135	210	1	MS.R36040.189	360
1	MS24540.135	245	1	MS.R40040.189	400
1	MS28040.135	280	1	MS.R44040.189	440
1	MS31540.135	315	1	MS.R48040.189	480
1	MS38540.135	385	1	MS.R52040.189	520
1	MS42040.135	420	1	MS.R56040.189	560
1	MS45540.135	455	1	MS.R60040.189	600
1	MS49040.135	490	1	MS.R64040.189	640
1	MS52540.135	525	1	MS.R72040.189	720
1	MS56040.135	560	1	MS.R80040.189	800
1	MS63040.135	630			10x80
		<b>Стандартный класс – Макс. напр. 470 В</b> Коэффициент гармоник 25% < SH/ST ≤ 35%			<b>Сверхусиленный класс – Макс. напр. 620 В</b> Коэффициент гармоник 50% < SH/ST ≤ 65%
1	MS7540.189	Номинальная мощность, (кВАр) 75	1	MS.RS14440.215	Номинальная мощность, (кВАр) 144
1	MS10040.189	100	1	MS.RS21640.215	216
1	MS12540.189	125	1	MS.RS28840.215	288
1	MS15040.189	150	1	MS.RS36040.215	360
1	MS20040.189	200	1	MS.RS43240.215	432
1	MS22540.189	225	1	MS.RS50440.215	504
1	MS25040.189	250	1	MS.RS57640.215	576
1	MS27540.189	275	1	MS.RS64840.215	648
1	MS30040.189	300	1	MS.RS72040.215	720
1	MS35040.189	350	1	MS.RS79240.215	792
1	MS37540.189	375	1	MS.RS86440.215	864
1	MS45040.189	450			12x72
1	MS52540.189	525			10x72
1	MS60040.189	600			9x72
1	MS67540.189	675			8x72
1	MS75040.189	750			7x72
		10x75			

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

# Автоматические комплектные конденсаторные установки Alpimatic

для сети 400 В

## Размеры

### Тип S, стандартный класс

Кат. №	Размеры, (мм)			Масса, (кг)
	Высота	Ширина	Глубина	
<b>M1040</b>	770	260	320	23
<b>M12.540</b>	770	260	320	24
<b>M1540</b>	770	260	320	25
<b>M2040</b>	770	260	320	25
<b>M2540</b>	770	260	320	25
<b>M3040</b>	770	260	320	28
<b>M3540</b>	770	260	320	28
<b>M4040</b>	770	260	320	29
<b>M47.540</b>	770	260	320	29
<b>M5040</b>	770	260	320	30
<b>M6040</b>	770	260	320	30
<b>M67.540</b>	770	520	320	40
<b>M7540</b>	770	520	320	32
<b>M7540-F</b>	770	260	320	42
<b>M87.540</b>	770	520	320	44
<b>M87.540-F</b>	770	520	320	44
<b>M10040</b>	770	520	320	44
<b>M10040-F</b>	770	520	320	45
<b>M112.540</b>	770	520	320	45
<b>M12540</b>	770	520	320	50
<b>M15040</b>	770	520	320	53
<b>M17540</b>	1400	600	500	110
<b>M20040</b>	1400	600	500	115
<b>M22540</b>	1400	600	500	120
<b>M25040</b>	1400	600	500	125
<b>M27540</b>	1400	600	500	130
<b>M30040</b>	1400	600	500	135
<b>M35040</b>	1900	600	500	165
<b>M40040</b>	1900	600	500	175
<b>M45040</b>	1900	600	500	185
<b>M50040</b>	1400	1200	500	230
<b>M55040</b>	1400	1200	500	240
<b>M60040</b>	1400	1200	500	250
<b>M67540</b>	1900	1200	500	325
<b>M75040</b>	1900	1200	500	340
<b>M82540</b>	1900	1200	500	355
<b>M90040</b>	1900	1200	500	370

### Тип H, стандартный класс

Кат. №	Размеры, (мм)			Масса, (кг)
	Высота	Ширина	Глубина	
<b>MH1040</b>	770	260	320	23
<b>MH12.540</b>	770	260	320	24
<b>MH1540</b>	770	260	320	25
<b>MH2040</b>	770	260	320	25
<b>MH2540</b>	770	260	320	25
<b>MH3040</b>	770	260	320	28
<b>MH3540</b>	770	260	320	28
<b>MH4040</b>	770	260	320	29
<b>MH47.540</b>	770	260	320	29
<b>MH5040</b>	770	260	320	30
<b>MH6040</b>	770	260	320	30
<b>MH67.540</b>	770	520	320	40
<b>MH7540</b>	770	520	320	32
<b>MH7540-F</b>	770	260	320	42
<b>MH87.540</b>	770	520	320	44
<b>MH87.540-F</b>	770	520	320	44
<b>MH10040</b>	770	520	320	44
<b>MH10040-F</b>	770	520	320	45
<b>MH112.540</b>	770	520	320	45
<b>MH12540</b>	770	520	320	50
<b>MH15040</b>	770	520	320	53
<b>MH17540</b>	1400	600	500	110
<b>MH20040</b>	1400	600	500	115
<b>MH22540</b>	1400	600	500	120
<b>MH25040</b>	1400	600	500	125
<b>MH27540</b>	1400	600	500	130
<b>MH30040</b>	1400	600	500	135
<b>MH35040</b>	1900	600	500	165
<b>MH40040</b>	1900	600	500	175
<b>MH45040</b>	1900	600	500	185
<b>MH50040</b>	1400	1200	500	230
<b>MH55040</b>	1400	1200	500	240
<b>MH60040</b>	1400	1200	500	250
<b>MH67540</b>	1900	1200	500	325
<b>MH75040</b>	1900	1200	500	340
<b>MH82540</b>	1900	1200	500	355
<b>MH90040</b>	1900	1200	500	370

## Размеры

### Тип SAH, стандартный класс

Кат. №	Размеры, (мм)			Масса, (кг)
	Высота	Ширина	Глубина	
<b>MS5240.135</b>	1400	600	500	124
<b>MS7040.135</b>	1400	600	500	130
<b>MS8740.135</b>	1400	600	500	164
<b>MS10540.135</b>	2100	800	500	216
<b>MS14040.135</b>	2100	800	500	225
<b>MS17540.135</b>	2100	800	500	266
<b>MS21040.135</b>	2100	800	500	275
<b>MS24540.135</b>	2100	800	500	316
<b>MS28040.135</b>	2100	800	500	325
<b>MS31540.135</b>	2100	800	500	366
<b>MS38540.135</b>	2100	1600	500	516
<b>MS42040.135</b>	2100	1600	500	525
<b>MS45540.135</b>	2100	1600	500	566
<b>MS49040.135</b>	2100	1600	500	575
<b>MS52540.135</b>	2100	1600	500	616
<b>MS56040.135</b>	2100	1600	500	625
<b>MS63040.135</b>	2100	1600	500	675

### Тип SAH, стандартный класс

Кат. №	Размеры, (мм)			Масса, (кг)
	Высота	Ширина	Глубина	
<b>MS7540.189</b>	1400	600	500	124
<b>MS10040.189</b>	1400	600	500	158
<b>MS12540.189</b>	1400	600	500	164
<b>MS15040.189</b>	1400	600	500	170
<b>MS20040.189</b>	1900	800	500	266
<b>MS22540.189</b>	1900	800	500	275
<b>MS25040.189</b>	1900	800	500	307
<b>MS27540.189</b>	1900	800	500	316
<b>MS30040.189</b>	1900	800	500	325
<b>MS35040.189</b>	2100	800	500	366
<b>MS37540.189</b>	2100	800	500	375
<b>MS45040.189</b>	1900	1600	500	525
<b>MS52540.189</b>	1900	1600	500	575
<b>MS60040.189</b>	1900	1600	500	625
<b>MS67540.189</b>	2100	1600	500	627
<b>MS75040.189</b>	2100	1600	500	725

### Тип SAH, усиленный класс

Кат. №	Размеры, (мм)			Масса, (кг)
	Высота	Ширина	Глубина	
<b>MS.R12040.189</b>	1400	600	500	191
<b>MS.R16040.189</b>	1900	800	500	299
<b>MS.R20040.189</b>	1900	800	500	328
<b>MS.R24040.189</b>	1900	800	500	359
<b>MS.R28040.189</b>	1900	800	500	407
<b>MS.R32040.189</b>	1900	800	500	437
<b>MS.R36040.189</b>	2100	800	500	485
<b>MS.R40040.189</b>	2100	800	500	515
<b>MS.R44040.189</b>	1900	1600	500	663
<b>MS.R48040.189</b>	1900	1600	500	693
<b>MS.R52040.189</b>	1900	1600	500	741
<b>MS.R56040.189</b>	1900	1600	500	771
<b>MS.R60040.189</b>	1900	1600	500	811
<b>MS.R64040.189</b>	1900	1600	500	849
<b>MS.R72040.189</b>	2100	1600	500	927
<b>MS.R80040.189</b>	2100	1600	500	1005

### Тип SAH, сверхусиленный класс

Кат. №	Размеры, (мм)			Масса, (кг)
	Высота	Ширина	Глубина	
<b>MS.RS14440.215</b>	2100	1000	600	330
<b>MS.RS21640.215</b>	2100	1000	600	420
<b>MS.RS28840.215</b>	2100	1000	600	510
<b>MS.RS36040.215</b>	2100	2000	600	725
<b>MS.RS43240.215</b>	2100	2000	600	815
<b>MS.RS50440.215</b>	2100	2000	600	905
<b>MS.RS57640.215</b>	2100	2000	600	995
<b>MS.RS64840.215</b>	2100	3000	600	1210
<b>MS.RS72040.215</b>	2100	3000	600	1300
<b>MS.RS79240.215</b>	2100	3000	600	1390
<b>MS.RS86440.215</b>	2100	3000	600	1480

## ↓ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматические комплектные конденсаторные установки снабжены полупроводниковыми контакторами. Они обеспечивают быструю и плавную компенсацию реактивной мощности для приемников электроэнергии, чувствительных к изменениям напряжения (ПЛК, промышленных компьютеров) или работающих со сверхмалым временем цикла (роботов, сварочных автоматов, приводов с регулируемой частотой вращения, подъемных машин). В состав установки входят:

- несколько компенсирующих модулей (ступеней компенсации), количество которых зависит от номинальной мощности конденсаторов
- по одному трехполюсному полупроводниковому контактору на ступень
- радиатор с вентиляторным охлаждением каждого полупроводникового контактора
- в установках типа SAH: один рассогласованный трехфазный дроссель для защиты полупроводникового контактора и подавления гармоник
- комплект из трех предохранителей с высокой отключающей способностью для каждой ступени
- система управления полупроводниковыми контакторами, включающая:

- \* Быстродействующий автоматический контроллер коэффициента мощности:
  - режимы ручного и автоматического управления
  - дисплей на передней панели для отображения числа работающих ступеней и значения  $\cos \varphi$  установки
  - отображение других электрических параметров (уровни гармоник и др.)
- \* Микропроцессорная плата управления (по одной на каждый полупроводниковый контактор):
  - Включение и отключение полупроводниковых контакторов с задержкой не более 40 мс
  - Предотвращение возникновения переходных напряжений и токов при включении и отключении ступеней компенсации реактивной мощности
  - Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой шкафа IP 31. Степень защиты оболочки от внешних механических воздействий IK 05
  - Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям: IP 2X
  - Допустимая температура:
    - Рабочая -10/+ 45 °C (среднесуточная: 40 °C)
    - Хранения -30/+ 60 °C
  - Вентиляция: принудительная
  - Ввод кабелей снизу (ввод сверху – поциальному заказу)



## ↓ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение изоляции: 0,66 кВ (испытания проводились при напряжении 2,5 кВ частотой 50 Гц в течение 1 минуты)
- Встроенный источник питания для вспомогательных цепей
- Соединительный блок для встроенного контакта отключения нагрузки

## ↓ ОПЦИИ

- Установленный и подключенный на заводе-изготовителе автоматический выключатель для защиты установки
- Фиксированные ступени регулирования
- Суммирующий трансформатор тока

## ↓ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Требуются:

- Силовые кабели
- Трансформатор тока, который необходимо установить на вводе фазы L3 перед конденсаторами:

- Первичная обмотка: в соответствии с номинальным током конденсаторной установки
  - Вторичная обмотка: 5 А
  - Мощность: 10 ВА (рекомендуется) - Класс I
- Примечание. Данный трансформатор тока может быть поставлен отдельно.

## ↓ ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТНОЙ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ALPISTATIC ПО СРАВНЕНИЮ С ОБЫЧНЫМИ КОНДЕНСАТОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ

Критерий сравнения	Конденсаторные установки с электромагнитными контакторами	
Сравниваемые установки	Alpistatic	Обычная установка
Наличие электромагнитных контакторов	Нет	Да
Износ движущихся частей	Нет	Да
Дребезг контактов	Нет	Возможен
Контактная усталость	Отсутствует	Высокая
Переходные сверхтоки при включении и отключении ступеней компенсации реактивной мощности	Нет	Да (могут превышать 200 In)
Переходные перенапряжения	Отсутствуют	Да (до 100 %)
Совместимость с ПЛК, компьютерами и т. д.	Высокая	Средняя
Совместимость со сварочными машинами, генераторными установками и т. д.	Высокая	Слабая
Задержка включения и отключения	Не более 40 мс	Прибл. 30 с
Количество циклов коммутации	Неограничено	Ограничено (электромагнитный контактор)
Акустический шум при работе	Отсутствует	Слабый (электромагнитный контактор)
Ограничение фликера	Да (для высокоиндуктивных нагрузок)	Нет
Генерация гармоник	Нет	Нет

## Автоматические комплектные конденсаторные установки Alpistatic

для сети 400 В



STS50040.189

Упак.	Кат. №
<b>Тип SAH</b>	
<b>Стандартный класс – Макс. напр. 470 В</b>	
	Коэффициент гармоник $25\% < SH/ST \leq 35\%$
	Номинальная мощность, (кВАр)
1	STS10040.189
1	STS12540.189
1	STS15040.189
1	STS17540.189
1	STS20040.189
1	STS22540.189
1	STS25040.189
1	STS27540.189
1	STS30040.189
1	STS35040.189
1	STS40040.189
1	STS45040.189
1	STS50040.189
1	STS52540.189
1	STS57540.189
1	STS62540.189
1	STS70040.189
1	STS75040.189
1	STS82540.189
1	STS87540.189
1	STS95040.189
1	STS100040.189
1	STS112540.189
1	STS125040.189
1	STS137540.189
1	STS150040.189
<b>Усиленный класс – Макс. напр. 520 В</b>	
	Коэффициент гармоник $35\% < SH/ST \leq 50\%$
	Номинальная мощность, (кВАр)
1	STS.R12040.189
1	STS.R16040.189
1	STS.R20040.189
1	STS.R24040.189
1	STS.R28040.189
1	STS.R32040.189
1	STS.R36040.189
1	STS.R40040.189

Упак.	Кат. №
<b>Тип SAH</b>	
<b>Усиленный класс – Макс. напр. 520 В</b>	
	Коэффициент гармоник $35\% < SH/ST \leq 50\%$
	Номинальная мощность, (кВАр)
1	STS.R44040.189
1	STS.R48040.189
1	STS.R52040.189
1	STS.R56040.189
1	STS.R60040.189
1	STS.R68040.189
1	STS.R72040.189
1	STS.R80040.189
1	STS.R84040.189
1	STS.R92040.189
1	STS.R96040.189
1	STS.R108040.189
1	STS.R120040.189
1	STS.R132040.189
1	STS.R144040.189
<b>Сверхусиленный класс – Макс. напр. 620 В</b>	
	Коэффициент гармоник $50\% < SH/ST \leq 65\%$
	Номинальная мощность, (кВАр)
1	STS.RS.14440.215
1	STS.RS.21640.215
1	STS.RS.28840.215
1	STS.RS.36040.215
1	STS.RS.43240.215
1	STS.RS.50440.215
1	STS.RS.57640.215
1	STS.RS.648440.215
1	STS.RS.72040.215
1	STS.RS.79240.215
1	STS.RS.86440.215
	Ступени регулирования, (кВАр)
	2x72
	3x72
	4x72
	5x72
	6x72
	7x72
	8x72
	9x72
	10x72
	11x72
	12x72

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция



По поводу других значений частоты резонанса последовательного контура и мощности обращайтесь к представителю Группы Legrand

# Автоматические комплектные конденсаторные установки Alpistatic

для сети 400 В

## ■ Размеры

Тип SAH, стандартный класс

Кат. №	Размеры, (мм)			Масса, (кг)
	Высота	Ширина	Глубина	
<b>STS10040.189</b>	2100	800	500	195
<b>STS12540.189</b>	2100	800	500	215
<b>STS15040.189</b>	2100	800	500	235
<b>STS17540.189</b>	2100	800	500	255
<b>STS20040.189</b>	2100	800	500	275
<b>STS22540.189</b>	2100	800	500	295
<b>STS25040.189</b>	2100	800	500	315
<b>STS27540.189</b>	2100	800	500	335
<b>STS30040.189</b>	2100	1000	600	360
<b>STS35040.189</b>	2100	1000	600	395
<b>STS40040.189</b>	2100	1000	600	430
<b>STS45040.189</b>	2100	1000	600	470
<b>STS50040.189</b>	2100	1000	600	510
<b>STS52540.189</b>	2100	2000	600	640
<b>STS57540.189</b>	2100	2000	600	680
<b>STS62540.189</b>	2100	2000	600	720
<b>STS70040.189</b>	2100	2000	600	780
<b>STS75040.189</b>	2100	2000	600	820
<b>STS82540.189</b>	2100	2000	600	880
<b>STS87540.189</b>	2100	2000	600	920
<b>STS95040.189</b>	2100	2000	600	980
<b>STS100040.189</b>	2100	2000	600	1020
<b>STS112540.189</b>	2100	3000	600	1190
<b>STS125040.189</b>	2100	3000	600	1360
<b>STS137540.189</b>	2100	3000	600	1530
<b>STS150040.189</b>	2100	3000	600	1700

## ■ Размеры

Тип SAH, усиленный класс

Кат. №	Размеры, (мм)			Масса, (кг)
	Высота	Ширина	Глубина	
<b>STS.R12040.189</b>	2100	800	500	255
<b>STS.R16040.189</b>	2100	800	500	295
<b>STS.R20040.189</b>	2100	800	500	335
<b>STS.R24040.189</b>	2100	800	500	375
<b>STS.R28040.189</b>	2100	800	500	415
<b>STS.R32040.189</b>	2100	800	500	455
<b>STS.R36040.189</b>	2100	800	500	505
<b>STS.R40040.189</b>	2100	800	500	545
<b>STS.R44040.189</b>	2100	1000	600	600
<b>STS.R48040.189</b>	2100	1000	600	640
<b>STS.R52040.189</b>	2100	2000	600	805
<b>STS.R56040.189</b>	2100	2000	600	845
<b>STS.R60040.189</b>	2100	2000	600	885
<b>STS.R68040.189</b>	2100	2000	600	965
<b>STS.R72040.189</b>	2100	2000	600	1005
<b>STS.R80040.189</b>	2100	2000	600	1085
<b>STS.R84040.189</b>	2100	2000	600	1125
<b>STS.R92040.189</b>	2100	2000	600	1245
<b>STS.R96040.189</b>	2100	2000	600	1285
<b>STS.R108040.189</b>	2100	3000	600	1475
<b>STS.R120040.189</b>	2100	3000	600	1595
<b>STS.R132040.189</b>	2100	3000	600	1715
<b>STS.R144040.189</b>	2100	3000	600	1835

Тип SAH, сверхусиленный класс

Кат. №	Размеры, (мм)			Масса, (кг)
	Высота	Ширина	Глубина	
<b>STS.RS.14440.215</b>	2100	1000	600	525
<b>STS.RS.21640.215</b>	2100	1000	600	610
<b>STS.RS.28840.215</b>	2100	1000	600	695
<b>STS.RS.36040.215</b>	2100	2000	600	890
<b>STS.RS.43240.215</b>	2100	2000	600	975
<b>STS.RS.50440.215</b>	2100	2000	600	1060
<b>STS.RS.57640.215</b>	2100	2000	600	1145
<b>STS.RS.64840.215</b>	2100	3000	600	1340
<b>STS.RS.72040.215</b>	2100	3000	600	1425
<b>STS.RS.79240.215</b>	2100	3000	600	1510
<b>STS.RS.86440.215</b>	2100	3000	600	1595

# Требования к автоматическим выключателям и кабелям

Таблица выбора

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ТРЕХФАЗНОГО КОНДЕНСАТОРА 400 В, кВАр	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК / УСТАВКА СРАБАТЫВАНИЯ ТЕПЛОВОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ ТРЕХФАЗНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, А	МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЯ	
		Медных, мм <sup>2</sup>	Алюминиевых, мм <sup>2</sup>
10	20/20	6	10
20	40/40	10	16
30	63/60	16	25
40	80/80	25	35
50	100/100	35	50
60	125/125	35	50
70	160/140	35	50
80	160/160	50	70
90	200/180	50	70
100	200/200	70	95
125	250/250	70	95
150	400/300	95	120
175	400/350	120	185
200	400/400	150	240
225	630/450	150	240
250	630/500	185	2 x 120
275	630/550	185	2 x 120
300	630/600	2 x 95	2 x 150
325	630/630	2 x 95	2 x 150
350	800/700	2 x 120	2 x 185
375	800/750	2 x 120	2 x 185
400	800/800	2 x 150	2 x 240
450	1000/900	2 x 150	2 x 240
500	1000/1000	2 x 185	4 x 150
550	1250/1100	2 x 185	4 x 150
600	1250/1200	4 x 120	4 x 185
650	1250/1250	4 x 120	4 x 185
700	1600/1400	4 x 150	4 x 240
750	1600/1500	4 x 150	4 x 240
800	1600/1600	4 x 150	4 x 240
850	2000/1700	4 x 150	4 x 240
900	2000/1800	4 x 150	4 x 240
950	2000/1900	4 x 185	4 x 300
1000	2000/2000	4 x 185	4 x 300

Примечание. В таблице указано минимально допустимое сечение жил кабеля. Сечение рассчитано без учета таких факторов, как способ подсоединения, температура окружающего воздуха, расстояние между точками соединения и т. п. Расчет выполнен для униполярных кабелей, используемых при температуре окружающего воздуха 30 °С.



RDAC001



RFAC01

Непосредственный мониторинг электрической сети в различных местах, таких как: электростанции, заводы, офисные здания, центры обработки и хранения данных, банки и т.п.

Соответствие требованиям стандартов EN 50160, МЭК 61000-4-30 класс А, МЭК 61000-4-7 и МЭК 61000-4-15

Упак.	Кат. №	Анализаторы качества электрической энергии Alptec 2333	Упак.	Кат. №	Программное обеспечение Winalp 2400, русская версия
1	RDAC001	<p>Измерение с записью результатов на карту памяти:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- обнаружение пониженного и повышенного напряжения и анализ его формы</li><li>- отчеты о качестве электрической энергии</li><li>- пульсации (Pst, Plt в соответствии с МЭК 61000-4-7)</li><li>- гармоники (до 51) и интермодуляционные искажения напряжения и тока</li><li>- коэффициент симметрии, небаланс</li><li>- стандартные амплитуды (U, I, P, Q, S, D, PF, THD U и THD I)</li></ul> <p>Интерфейсы связи: USB, GSM-по запросу</p> <p><b>Alptec 2333b переносной</b></p> <p>Поставляется с:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 комплект зажимов для измерения тока</li><li>- 1 кабель USB</li><li>- программное обеспечение WINALP 2400</li><li>- руководство пользователя</li></ul> <p>Imax: 3000 A</p>	1	RBAT001	<p>Позволяет загружать, сохранять и сравнивать данные от всех анализаторов качества электрической энергии Alptec для дальнейшего анализа; также возможна распечатка отчетов</p> <p>Совместимость с Windows 98/NT4/ME/XP/Vista</p>
1	RFAC01	<p>190-264 В~ 240-360 В= (48 и 127 В= по заказу)</p> <p>Измерение с записью результатов на карту памяти:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- обнаружение пониженного и повышенного напряжения и анализ его формы</li><li>- отчеты о качестве электрической энергии</li><li>- пульсации (Pst, Plt в соответствии с МЭК 61000-4-7)</li><li>- гармоники (до 51) и интермодуляционные искажения напряжения и тока</li><li>- коэффициент симметрии, небаланс</li><li>- стандартные амплитуды (U, I, P, Q, S, D, PF, THD U и THD I)</li></ul> <p>Интерфейсы связи: USB, Ethernet и RTC-модем (GSM- и IP-модемы поставляются отдельно)</p> <p>В комплект поставки входят:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- батарея резервного питания (время автономной работы: не менее 30 минут)</li><li>- карта памяти 512 Мб</li><li>- кабель интерфейса RS 232</li><li>- USB-кабель</li></ul> <p><b>Alptec 2444d + (логический ввод/вывод)</b></p> <p><b>Для монтажа на DIN-рейке</b></p> <p>Для непрерывного мониторинга</p> <p>Измерения: по 4 гальванически развязанных входа для измерения напряжения и тока</p>			



Электропитание 48 и 127 В пост. тока,  
GSM-модем и IP-модем  
Проконсультируйтесь с представителем  
Группы Legrand

# Кондесаторные установки высокого напряжения

## ТИПЫ БАТАРЕЙ КОНДЕНСАТОРОВ



Группа LEGRAND разрабатывает и выпускает батареи различного типа, различающиеся:

- Суммарной установленной реактивной мощностью
- Номинальным напряжением сети
- Ограничениями по электрической части:
  - коэффициентом гармоник
  - наличием автоматического регулятора коэффициента мощности
- Установкой:
  - внутренней (в электрощитовом помещении)
  - наружной (на электрической подстанции)
- Уровнем безопасности для оператора
  - IP 00 – открытое исполнение
  - IP 21 - IK 05 – шкафное исполнение (внутренняя установка)
  - IP 23 - IK 05 – шкафное исполнение (наружная установка)




# Конденсаторы высокого напряжения (продолжение)

## СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ БАТАРЕЙ КОНДЕНСАТОРОВ

### Схемы соединений батарей конденсаторов (ВН)

Конденсаторы (ВН) с пленочным диэлектриком обычно являются однофазными (или трехфазными напряжением не более 12 кВ) устройствами.


Существует несколько схем соединения единичных конденсаторов в батареи высокой мощности.

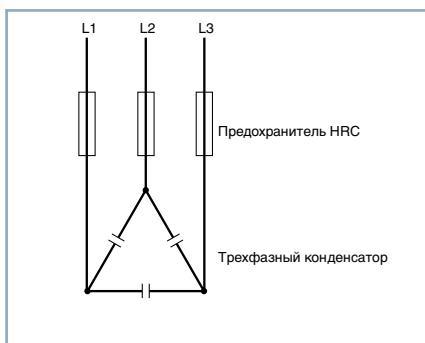

#### • Соединение по схеме «треугольник»

По данной схеме собираются батареи конденсаторов низкой мощности номинальным напряжением не более 12 кВ.


Такие батареи конденсаторов предназначены в основном для компенсации реактивной мощности электродвигателей (ВН), они подключаются непосредственно к выводам электродвигателей. В схеме обычно используются трехфазные конденсаторы.

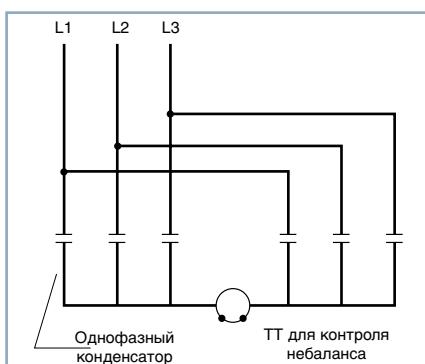

#### • Соединение по схеме «двойная звезда»

По данной схеме собираются батареи конденсаторов любой мощности и напряжения (однофазные конденсаторы выбираются в зависимости от напряжения между фазой и нейтралью).

Устройство защиты от небаланса (трансформатор и реле тока) контролирует баланс между двумя нейтральными точками. В случае пробоя конденсатора оно обнаруживает небаланс токов и выдает команду отключения на коммутационный аппарат, управляющий батареей.

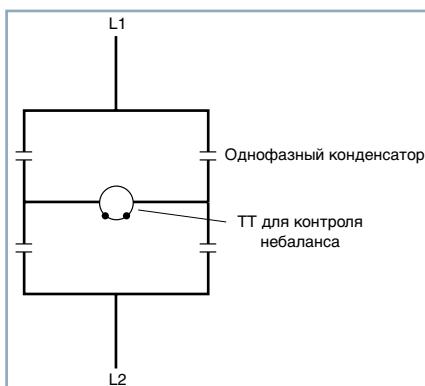

#### • Мостовая схема

По данной схеме собираются однофазные и трехфазные батареи конденсаторов (ВН) высокой мощности. В трехфазных батареях конденсаторов небаланс контролируется в каждой фазе.

Задача от небаланса применяется в батареях, собранных как по схеме «звезда», так и по схеме «треугольник».

## ВСТРОЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ

В дополнение к устройствам защиты единичных конденсаторов (внутренние предохранители и устройства защиты по избыточному давлению), в состав батареи конденсаторов должны быть включены внешние устройства защиты. Наиболее часто используются:

- предохранители с высокой отключающей способностью
- реле контроля небаланса

### > Предохранители с высокой отключающей способностью

Предохранители идеально подходят для защиты батарей, обладающих следующими характеристиками:

- малая мощность (< 1000 кВАр)
- наличие трехфазных конденсаторов (соединенных по схеме «треугольник»)
- напряжение сети не более 12 кВ

Следует выбирать предохранители с высокой отключающей способностью номиналом 1,7-2,2 I<sub>ном</sub> батареи конденсаторов. Предохранители обычно срабатывают при коротком замыкании в конденсаторе.

### > Реле контроля небаланса

Данное устройство обычно используется для защиты батарей конденсаторов, обладающих следующими характеристиками:

- высокая мощность (> 1000 кВАр)
- наличие в составе батареи однофазных единичных конденсаторов
- напряжение сети более 12 кВ

Реле контроля небаланса обнаруживает частичный пробой конденсатора и выдает соответствующую команду.

В состав устройства входит трансформатор тока, соединяющий точки с одинаковыми потенциалами и подключенный к реле тока. В случае пробоя конденсатора возникает небаланс и через трансформатор начинает протекать ток.

По сигналу трансформатора тока реле выдает команду отключения коммутационному аппарату батареи (автоматическому выключателю, контактору и т.д.).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### > Разрядные дроссели

Включение двух разрядных дросселей между фазами батареи конденсаторов позволяет сократить время разряда конденсаторов с 10 минут до 10 секунд. Благодаря сокращению времени разряда:

- повышается безопасность персонала при выполнении работ
- сокращается задержка подключения на землю (замыкания заземляющего разъединителя)
- можно раньше включить ступени емкости батареи конденсаторов после их отключения. Но в любом случае для того, чтобы дроссели успели остыть, интервал времени между двумя разрядами не должен быть короче 30 минут.

### > Демпфирующие дроссели

Последовательное включение демпфирующих дросселей в каждой фазе батареи конденсаторов позволяет уменьшить пусковые токи до значений, не вызывающих срабатывания аппарата управления батареей. Дроссели необходимы в следующих случаях:

- если имеется возможность ступенчатого регулирования емкости батареи конденсаторов
- если в электросети, к которой подключается батарея, возможны очень мощные токи короткого замыкания
- если требуется часто включать и отключать батарею.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

### > Рассогласованные дроссели

Для сетей электропитания с высоким уровнем гармонических помех единственным эффективным решением является включение последовательно с конденсатором рассогласованного дросселя (обычно, трехфазного). Рассогласованный дроссель решает две задачи:

- Увеличивает полное сопротивление конденсатора токам гармоник
- Сдвигает частоту параллельного резонанса источника и конденсатора ниже диапазона частот основных гармоник

Примечание. Рассогласованный дроссель также выполняет функции демпфирующего дросселя.

### > Контактор

Установка контактора на входе конденсаторной батареи позволяет управлять ей с помощью ПЛК или других устройств регулирования (например, регулятора коэффициента мощности).

Данный контактор (обычно, вакуумный) предназначен для коммутации емкостных токов.

Для ослабления пусковых токов последовательно с контактором должны быть включены три демпфирующих дросселя или рассогласованный дроссель.

### > Другие возможные компоненты:

- Заземляющий разъединитель
- Выключатель (опция: с электроприводом)
- Автоматический выключатель (опция: с электроприводом)
- Регулятор коэффициента мощности для автоматического управления батареями конденсаторов

## УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

Три основных требования, которым должны отвечать устройства управления и защиты батарей конденсаторов ВН (автоматический выключатель, предохранитель, выключатель, контактор):

- Способность выдерживать высокие пусковые токи
- Отсутствие дуги при отключении (в момент отключения конденсаторная батарея может быть полностью заряжена)
- Способность выдерживать непрерывный ток в 1,43 выше номинального тока (частотой 50 Гц)

батареи конденсаторов. Для управления и защиты конденсаторных батарей идеально подходят вакуумные или элегазовые коммутационные аппараты.

За помощью в выборе устройства управления и защиты для конденсаторной батареи обращайтесь в Представительство Группы Legrand.

# Электрические характеристики конденсаторов высокого напряжения

## ПЛЕНОЧНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ



Конденсатор высокого напряжения (ВН) с пленочным диэлектриком

1. Вывод
2. Фарфоровый изолятор
3. Крепежный элемент
4. Корпус из нержавеющей стали
5. Активная часть

В состав конденсатора входят несколько последовательно соединенных групп, объединяющих включенные параллельно конденсаторные элементы.

- Номинальное напряжение конденсатора зависит от количества последовательно соединенных групп
- Номинальная мощность конденсатора зависит количества параллельно соединенных конденсаторных элементов, образующих группу

Конденсаторный элемент состоит из двух листов алюминиевой фольги, являющимися обкладками (электродами) и специальной высококачественной полиуретановой пленки, шероховатая поверхность которой способствует пропитке для усиления изолирующих свойств.

Система параллельно-последовательно соединенных элементов, образующих так называемую «активную часть» конденсатора, размещена в корпусе из нержавеющей стали, на котором сверху расположены присоединительные выводы с проходными фарфоровыми изоляторами. После того, как активная часть была нагрета и высушена, производится вакуумная пропитка жидким диэлектриком, который:

- не содержит хлора
- нетоксичен
- поддается биологическому разложению


Данный жидкий диэлектрик отличается высокой химической стабильностью, замечательной способностью к газопоглощению и гашению частичных разрядов (с температурой вспышки около 150°C). Пропитанная им полиуретановая пленка обеспечивает надежную изоляцию между электродами. Пленочные конденсаторы обладают следующими достоинствами:

- сверхвысокая устойчивость к воздействию сильных электрических полей
- благодаря сверхмалым потерям применение батарей конденсаторов большой мощности обеспечивает значительную экономию.

# Электрические характеристики конденсаторов высокого напряжения (продолжение)

## ПЛЕНОЧНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

### Зависимость коэффициента потерь Вт/кВАр от температуры

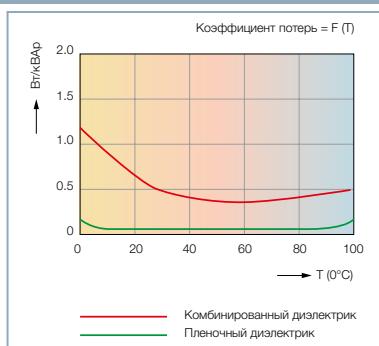

По сравнению с конденсаторами предыдущего поколения с комбинированным (бумажнопленочным) диэлектриком, конденсаторы с диэлектриком из синтетической пленки обладают более длительным сроком службы за счет:

- Исключительной термостойкости и низким потерям благодаря отсутствию бумаги

- Замечательной химической стабильности жидкого диэлектрика, обеспечивающей:

- высокой способности к поглощению частичного разряда
- высокой стойкости к переходным сверхтокам и перенапряжениям
- крайне низкой зависимости емкости от изменения температуры

- Средний коэффициент потерь**

- 0,15 Вт/кВАр при включении
- 0,1 Вт/кВАр после 500 ч работы

- Изменение емкости С (мкФ) в зависимости от температуры**

- в среднем  $2 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$ .

- Встроенный разрядный резистор**

- Встроенные разрядные резисторы уменьшают остаточное напряжение до 75 В в течение 10 минут после отключения питания


- Частота**

- Стандартная 50 Гц (60 Гц по заказу потребителя)

- Соответствие стандартам**

- французскому: С 54 102; - международным:
  - \* МЭК 60871-1 и 60871-2 (Конденсаторы шунтирующие)
  - \* МЭК 60110 (Конденсаторы с воздушным или водяным охлаждением для установок индукционного нагрева)
- немецким: VDE 0560/4, VDE 0560/9; - английскому: BS 1650
- Соответствие другим стандартам – по заказу.

### Изменение емкости С (мкФ) в зависимости от температуры

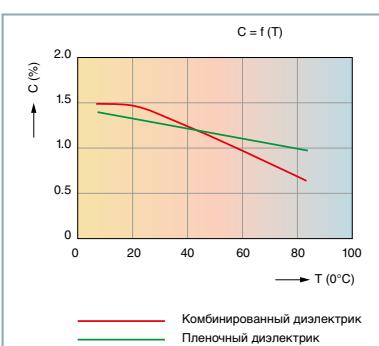

## КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ УСТАНОВОК ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА

Группа Legrand предлагает специальные конденсаторы для компенсации и настройки контуров индукционного нагрева.

- Конденсаторы соответствуют требованиям стандарта МЭК 60110
- Пленочный диэлектрик
- Пропитка жидким диэлектриком, поддающимся биологическому разложению
- Со встроенным разрядным резистором или без него
- Возможные встроенные устройства защиты: - внутренние предохранители;

  - устройство защиты по избыточному давлению; - термостат.


- Диапазон частот: 50 Гц - 200 кГц



Конденсатор водяного охлаждения для среднечастотных установок индукционного нагрева

## ПЛЕНОЧНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

### Зависимость коэффициента потерь Вт/кВАр от времени работы

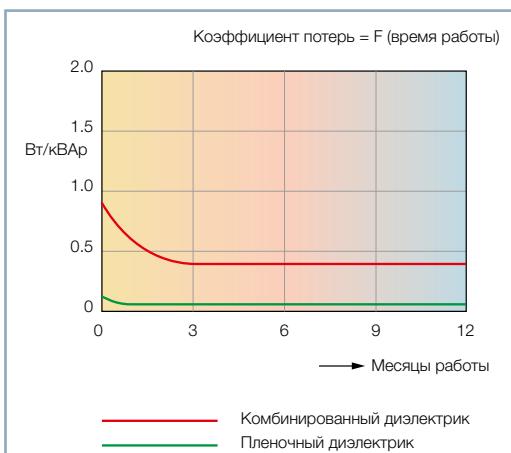

#### • Допустимые перегрузки

- Ток: непрерывный ток  $1,3 I_{\text{ном.}}$

- Напряжение (между выводами):

- $1,1 U_{\text{ном.}}$  по 12 ч каждые сутки
- $1,15 U_{\text{ном.}}$  по 30 мин. каждые сутки
- $1,2 U_{\text{ном.}}$  по 5 мин. каждые сутки
- $1,3 U_{\text{ном.}}$  по 1 мин. каждые сутки

#### • Стандартное напряжение изоляции (фаза/земля) для единичных конденсаторов

- Номинальное напряжение, действующее значение, кВ

2.4	3.6	7.2	12	17.5	24
-----	-----	-----	----	------	----

- Испытательное напряжение промышленной частоты (продолжительность воздействия: 10 с), кВ

8	10	20	28	38	50
---	----	----	----	----	----

- Импульсное выдерживаемое напряжение (пиковое значение), кВ

35	40	60	75	95	125
----	----	----	----	----	-----

#### • Индивидуальные испытания

- Измерение емкости и потерь

- Испытание прикладыванием напряжения между выводами:

- переменного –  $2 U_{\text{ном.}}$  в течение 10 с
- постоянного –  $4 U_{\text{ном.}}$  в течение 10 с

- Испытание прикладыванием напряжения промышленной частоты между соединенными выводами и землей

- Проверка исправности разрядного резистора и герметичности корпуса.

# Электрические характеристики конденсаторов высокого напряжения (продолжение)

## УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПЛЕНОЧНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ

### ➤ Защита с помощью внутренних предохранителей

Для защиты пленочных конденсаторов ВН наиболее часто используются внутренние предохранители.

По данной технологии, конденсаторный элемент подключается через перемычку из фольги, являющуюся его собственным внутренним предохранителем.

В случае пробоя конденсаторного элемента его внутренний предохранитель разрушается, в результате неисправный элемент отключается, а остальной конденсатор останется в работоспособном состоянии.

Благодаря тому, что в состав конденсатора входит большое количество конденсаторных элементов, потеря мощности в результате неисправности одного элемента очень мала (менее 2%).

При этом внешняя защита от небаланса сработает только в случае неисправности большого количества конденсаторных элементов.

Внутренний предохранитель срабатывает, когда:

- чрезмерная разность потенциалов между обкладками приводит к пробою изоляции конденсаторного элемента, в результате чего через внутренний предохранитель протекает ток короткого замыкания;
- через внутренний предохранитель конденсаторного элемента протекает чрезмерный ток разряда.

### ■ Защита по избыточному давлению

Защита по избыточному давлению применяется в случае, когда конденсатор невозможно защитить (исходя из электрических характеристика или по ценовым соображениям) с помощью внутренних предохранителей или реле небаланса. Устройство защиты является индивидуальным для каждого конденсатора. Оно представляет собой реле давления, герметически встроенное в корпус конденсатора. В состав реле давления входит мембрана, реагирующая на возрастание давления газа вследствие пробоя конденсаторных элементов, и контакт, управляемый коммутационным аппаратом конденсаторной батареи (контактором, автоматическим выключателем и т. д.).


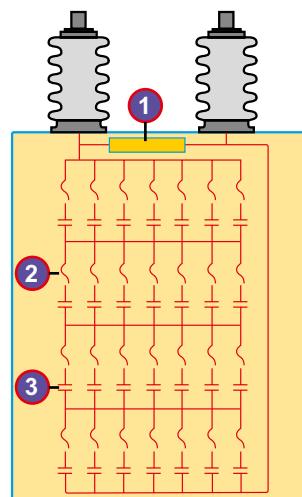


Схема конденсатора ВН с пленочным диэлектриком

1. Разрядный резистор
2. Внутренний предохранитель
3. Конденсаторный элемент

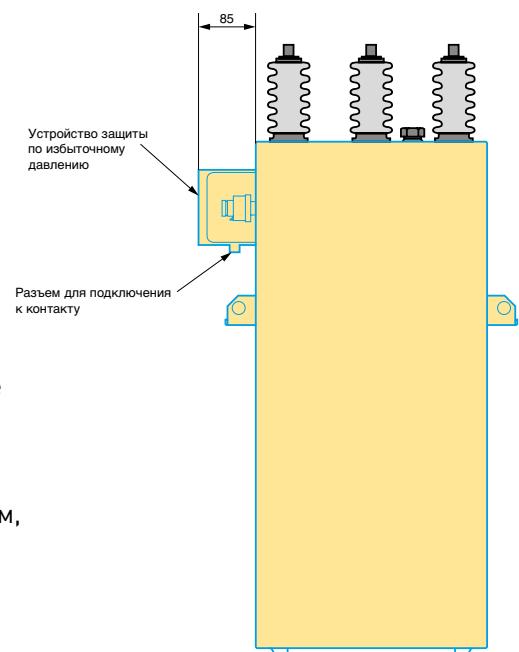

## УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПЛЕНОЧНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ

Четыре варианта оборудования конденсаторов устройствами защиты:

- **Без внутренних предохранителей** и внешнего реле небаланса
- **С внутренними предохранителями** и внешним реле небаланса
- **Без устройства защиты** по избыточному давлению и внешних предохранителей с высокой отключающей способностью
- **С устройством защиты** по избыточному давлению и с внешними предохранителями с высокой отключающей способностью

В таблице ниже приведены возможные варианты защиты конденсатора с указанием их преимуществ согласно вышеуказанным критериям:

Мощность и напряжение конденсатора	Соединение конденсатора	Вариант защиты конденсатора	Внешняя защита	Преимущества
Любая мощность и напряжение	Однофазное	Без внутренних предохранителей	Реле небаланса	
P > 200 кВАр и U ≤ 13 кВ	Однофазное	С внутренними предохранителями	Реле небаланса	• Не срабатывает при первой аварии • Обеспечивает непрерывную работу
Любая мощность и U ≤ 12 В	Трехфазное	Без устройства защиты по избыточному давлению	Предохранители с высокой отключающей способностью	
Любая мощность и U ≤ 12 В	Трехфазное	С устройством защиты по избыточному давлению	Предохранители с высокой отключающей способностью	• Отсутствие опасности разрыва корпуса

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛЕНОЧНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ

### > Допустимая температура

- Рабочая:- 25/+ 45 °C:
  - средняя температура в течение 1 часа – 45 °C
  - среднесуточная температура – 40 °C
  - среднегодовая температура – 40 °C

### > Защита от коррозии

- Возможна наружная и внутренняя установка
- Корпус из нержавеющей стали прогрунтован и покрыт несколькими слоями эмали цвета RAL 7033

### > Экологичность

- Пленочный изолятор пропитан не содержащим полихлорированные дифенилы и биологически разлагаемым жидким диэлектриком. Конденсаторы не требуют выполнения специальных мероприятий по ограничению вредного воздействия на окружающую среду.



По поводу исполнения с другими рабочими температурами обращайтесь к представителю Legrand

## РОССИЯ

### Владивосток

690012 Владивосток  
ул. Калинина, д. 42,  
корпус Литера 1, офис 323  
Тел.: (423) 261 49 70, (914) 705 41 64  
e-mail: bureau.vladivostok@legrand.ru

### Волгоград

400131 Волгоград,  
ул. Коммунистическая, д. 19Д, офис 528  
Тел.: (842) 33 11 76  
e-mail: bureau.volgograd@legrand.ru

### Воронеж

394036 Воронеж,  
ул. Станкевича, д. 36, Бизнес центр «Форум»  
Тел.: (473) 228 08 85/91  
e-mail: bureau.voronej@legrand.ru

### Екатеринбург

620100 Екатеринбург,  
Сибирский тракт, д. 12, здание 7, офис 100  
Тел./факс: (343) 253 00 50  
e-mail: bureau.ekat@legrand.ru

### Иркутск

630049 Иркутск,  
ул. Ширякова, д. 2/4, офис 11  
Тел.: (3952) 50 08 49  
e-mail: bureau.irkutsk@legrand.ru

### Ижевск

420607 Ижевск, ул. Пушкинская, 223  
Тел.: (3412) 91 25 16  
e-mail: bureau.izhevsk@legrand.ru

### Казань

420124 Казань,  
ул. Сулеймановой, д. 7, офис 1  
Тел./факс: (843) 227 03 30 / 01 57  
e-mail: bureau.kazan@legrand.ru

### Кемерово

650000 Кемерово,  
ул. Карболитовая, 16 А, 4 этаж,  
офис № 403  
Тел.: (913) 128 22 72, (3842) 49 05 11  
e-mail: bureau.kemerovo@legrand.ru

### Краснодар

350049 Краснодар,  
ул. Атарбекова, д. 1/1, офис 10  
Тел.: (861) 220 09 69  
e-mail: bureau.krasnodar@legrand.ru

### Красноярск

660135 Красноярск,  
ул. Взлетная, дом 57, офис 9.3  
Тел.: (391) 270 23 32  
e-mail: bureau.krasnoyarsk@legrand.ru

### Нижний Новгород

603000 Нижний Новгород,  
ул. М. Горького, д. 117, Бизнес-Центр,  
офис 1111  
Тел./факс: (831) 278 57 06 / 08  
e-mail: bureau.nnov@legrand.ru

### Новосибирск

630112 Новосибирск,  
ул. Фрунзе, д. 242, офис 303  
Тел./факс: (383) 289 06 89  
e-mail: bureau.novosib@legrand.ru

### Омск

644043 Омск,  
ул. Кемеровская, д. 9, офис 106  
Тел./факс: (3812) 24 77 53  
e-mail: bureau.omsk@legrand.ru

### Пермь

614000 Пермь,  
ул. Максима Горького, д. 34, офис 416  
тел./факс: +7(342) 249-30-63  
e-mail: bureau.perm@legrand.ru

### Ростов-на-Дону

344000 Ростов-на-Дону  
пр. Буденновский, д. 60, офис 502  
Тел./факс: (863) 268 86 89  
e-mail: bureau.rostov@legrand.ru

### Самара

443010 Самара,  
ул. Советской Армии, д. 240Б, офис 1  
Тел./факс: [846] 276 76 63, 372 52 03  
e-mail: bureau.samara@legrand.ru

### Санкт-Петербург

197110 Санкт-Петербург,  
ул. Барочная, д. 10, корп. 1, офис «Legrand»  
Тел./факс: [812] 336 86 76  
e-mail: bureau.stpet@legrand.ru

### Саратов

410019 Саратов,  
ул. Танкистов, д. 37, офис 5а-15,  
Тел./факс: [8452] 30 93 58  
e-mail: bureau.saratov@legrand.ru

### Сочи

354000 Сочи,  
пер. Виноградный д. 2А, офис 5  
Тел.: (918) 105 06 36  
e-mail: bureau.sochi@legrand.ru

### Уфа

450000 Уфа,  
ул. Кирова, д. 1, офис 205  
Тел./факс: [3472] 72 56 89  
e-mail: bureau.ufa@legrand.ru

### Хабаровск

880030 Хабаровск,  
ул. Павловича, д. 13А, офис 1  
офис «Legrand»  
Тел.: (4212) 41 13 40  
e-mail: bureau.khab@legrand.ru

### Челябинск

454091 Челябинск,  
ул. Елькина, д. 45а, офис 1301  
Тел./факс: (351) 247 50 94  
e-mail: bureau.chelyabinsk@legrand.ru

## АЗЕРБАЙДЖАН

### Баку

AZ 1072 Баку,  
ул. Короглу Рахимова, д. 13а,  
офис «Legrand»  
Тел.: (994 50) 225 88 10  
e-mail: bureau.baku@legrandelectric.com

## БЕЛАРУСЬ

### Минск

220036 Минск,  
Домашевский переулок, д. 9,  
подъезд 2, офис 4  
Тел.: (375) 17 205 04 78  
Факс: (375) 17 205 04 79  
e-mail: bureau.minsk@legrandelectric.com

## КАЗАХСТАН

### Алматы

050026 Алматы, ул. Ауэзова, д. 14А,  
БЦ «Берекет», 15-ый этаж  
Тел./факс: (727) 323 65 20/22  
e-mail: bureau.almaty@legrandelectric.com

### Астана

010000 Астана, ул. Ташенова, 27  
БЦ «Квант», офис 415  
Тел.: (7172) 57 15 51/52/53/54/56  
Факс: (7172) 68 20 49  
e-mail: bureau.astana@legrandelectric.com

### Атырау

060011 Атырау, ул. Гагарина 107, офис 105  
Тел./факс: (7122) 30 32 30  
e-mail: bureau.atyrau@legrandelectric.com

## УЗБЕКИСТАН

### Ташкент

100070 Ташкент,  
ул. Шота Руставели, стр. 41, офис 509  
Тел.: (998 71) 148 09 48, 148 09 49, 238 99 48  
Факс: (998 71) 148 09 47, 238 99 47  
e-mail: bureau.tashkent@legrandelectric.com

## УКРАИНА

### Киев

04080 Киев,  
ул. Туровская, д. 31  
Тел.: (38) 044 351 12 00  
Факс: (38) 044 351 12 15  
e-mail: office.kiev@legrand.ua

## СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ

@ сайт: [www.legrand.ru](http://www.legrand.ru)

You Tube <http://www.youtube.com/LegrandtvRussia>



## Представительство в России

ООО «Фирэлек», 107023 Москва,  
ул. Малая Семёновская, д. 9, стр. 12  
Тел.: +7 495 660 75 50/60  
Факс: +7 495 660 75 61  
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru  
[www.legrand.ru](http://www.legrand.ru)



### Служба информационной поддержки Группы Легранд

Для звонков  
из Москвы:

+7 (495) 660 75 54

Для звонков  
из РФ бесплатно:

8 (800) 700 75 54